

## PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Commissioner  
US Department of Commerce  
United States Patent and Trademark  
Office, PCT  
2011 South Clark Place Room  
CP2/5C24  
Arlington, VA 22202  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 12 February 2001 (12.02.01)	
International application No. PCT/EP00/03979	Applicant's or agent's file reference EM 100-98
International filing date (day/month/year) 04 May 2000 (04.05.00)	Priority date (day/month/year) 09 June 1999 (09.06.99)
Applicant EHRFELD, Wolfgang et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
05 January 2001 (05.01.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Olivia TEFY Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWES

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>EM 100-98</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 00/ 03979</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>04/05/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>09/06/1999</b>
Anmelder  <b>INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 6

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ keine der Abb.

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
 IPK 7 B29C45/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

 Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
 IPK 7 B29C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 197 09 136 A (INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH) 10. September 1998 (1998-09-10) in der Anmeldung erwähnt	1,2,6,7, 12
X	das ganze Dokument	15,17, 19,25
A	DE 198 42 456 A (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS ;MITSUBISHI ENGINEERING-PLASTICS CORP.) 22. April 1999 (1999-04-22) das ganze Dokument	1,2
A	EP 0 517 613 A (ALLIBERT SA) 9. Dezember 1992 (1992-12-09) das ganze Dokument	1,2

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. September 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

11/09/2000

 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bollen, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PC 00/03979

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19709136 A	10-09-1998	WO 9839230 A EP 0964821 A	11-09-1998 22-12-1999
DE 19842456 A	22-04-1999	JP 11077740 A	23-03-1999
EP 0517613 A	09-12-1992	CA 2084624 A FR 2677296 A	05-06-1994 11-12-1992

PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmeldeamt auszufüllen

PCT/EP 00 / 03979 ✓ Internationales Aktenzeichen	
(04.05.2000) Internationales Anmeldedatum	04 MAY 2000 ✓
EUROPEAN PATENT OFFICE PCT INTERNATIONAL APPLICATION Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) EM 100-98	

## Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Magazin für mikrostrukturierte Formteile und Verfahren zu dessen Herstellung

## Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 18-20

55129 Mainz  
DE

☐ Diese Person ist  
gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:  
+49 6131 990-133

Telefaxnr.:  
+49 6131 990-205

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder  
für folgende Staaten:

☐ alle Bestim-  
mungsstaaten

☒ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
der Vereinigten Staaten von Amerika

☐ nur die Vereinigten  
Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld  
angegebenen Staaten

## Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

EHRFELD, Wolfgang  
Kehlweg 22

55124 Mainz  
DE

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen  
angekreuzt, so sind die nachstehenden  
Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder  
für folgende Staaten:

☐ alle Bestim-  
mungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
der Vereinigten Staaten von Amerika

☒ nur die Vereinigten  
Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld  
angegebenen Staaten

☒ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

## Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:

☐ Anwalt

☒ gemeinsamer  
Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 18-20

55129 Mainz  
DE

Telefonnr.:  
+49 6131 990-133

Telefaxnr.:  
+49 6131 990-205

Fernschreibnr.:

☐ Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Blatt Nr. 2

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER	
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</p> <p>WEBER, Lutz Am Bohnrech 16  66497 Contwig DE</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</p>	<p>Diese Person ist:</p> <p><input type="checkbox"/> nur Anmelder</p> <p><input type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder</p> <p><input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)</p>
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
<p>Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten</p>	
<p><input type="checkbox"/> Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.</p>	

Blatt Nr. 3

## Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen: wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

## Regionales Patent

- ☐ AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- ☐ EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidshon, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☐ OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate      | <input type="checkbox"/> LR Liberia   |
| <input type="checkbox"/> AL Albanien                          | <input type="checkbox"/> LS Lesotho   |
| <input type="checkbox"/> AM Armenien                          | <input type="checkbox"/> LT Litauen   |
| <input type="checkbox"/> AT Österreich                        | <input type="checkbox"/> LU Luxemburg                                       |
| <input type="checkbox"/> AU Australien                        | <input type="checkbox"/> LV Lettland  |
| <input type="checkbox"/> AZ Aserbaidshon                      | <input type="checkbox"/> MA Marokko   |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina               | <input type="checkbox"/> MD Republik Moldau                                 |
| <input type="checkbox"/> BB Barbados                          | <input type="checkbox"/> MG Madagaskar                                      |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarien                         | <input type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien |
| <input type="checkbox"/> BR Brasilien                         | <input type="checkbox"/> MN Mongolei  |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus                           | <input type="checkbox"/> MW Malawi  |
| <input type="checkbox"/> CA Kanada                            | <input type="checkbox"/> MX Mexiko  |
| <input type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein  | <input type="checkbox"/> NO Norwegen  |
| <input type="checkbox"/> CN China                             | <input type="checkbox"/> NZ Neuseeland                                      |
| <input type="checkbox"/> CR Costa Rica                        | <input type="checkbox"/> PL Polen   |
| <input type="checkbox"/> CU Kuba                              | <input type="checkbox"/> PT Portugal  |
| <input type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik             | <input type="checkbox"/> RO Rumänien  |
| <input type="checkbox"/> DE Deutschland                       | <input type="checkbox"/> RU Russische Föderation                            |
| <input type="checkbox"/> DK Dänemark                          | <input type="checkbox"/> SD Sudan   |
| <input type="checkbox"/> DM Dominica                          | <input type="checkbox"/> SE Schweden  |
| <input type="checkbox"/> EE Estland                           | <input type="checkbox"/> SG Singapur  |
| <input type="checkbox"/> ES Spanien                           | <input type="checkbox"/> SI Slowenien                                       |
| <input type="checkbox"/> FI Finnland                          | <input type="checkbox"/> SK Slowakei  |
| <input type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich            | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone                                    |
| <input type="checkbox"/> GD Grenada                           | <input type="checkbox"/> TJ Tadschikistan                                   |
| <input type="checkbox"/> GE Georgien                          | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan                                    |
| <input type="checkbox"/> GH Ghana                             | <input type="checkbox"/> TR Türkei  |
| <input type="checkbox"/> GM Gambia                            | <input type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago                             |
| <input type="checkbox"/> HR Kroatien                          | <input type="checkbox"/> TZ Vereinigte Republik Tansania                    |
| <input type="checkbox"/> HU Ungarn                            | <input type="checkbox"/> UA Ukraine   |
| <input type="checkbox"/> ID Indonesien                        | <input type="checkbox"/> UG Uganda  |
| <input type="checkbox"/> IL Israel                            | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika       |
| <input type="checkbox"/> IN Indien                            | <input type="checkbox"/> UZ Usbekistan                                      |
| <input type="checkbox"/> IS Island                            | <input type="checkbox"/> VN Vietnam   |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan                  | <input type="checkbox"/> YU Jugoslawien                                     |
| <input type="checkbox"/> KE Kenia                             | <input type="checkbox"/> ZA Südafrika                                       |
| <input type="checkbox"/> KG Kirgisistan                       | <input type="checkbox"/> ZW Simbabwe  |
| <input type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea |   |
| <input type="checkbox"/> KR Republik Korea                    |   |
| <input type="checkbox"/> KZ Kasachstan                        |   |
| <input type="checkbox"/> LC Saint Lucia                       |   |
| <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka                         |   |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz a auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Blatt Nr. 4

<b>Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH</b>					<input type="checkbox"/> Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.
Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:			
		nationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt	
Zeile (1) 9. Juni 1999 (09/06/1999)	199 26 181.4-16	DE			
Zeile (2)					
Zeile (3)					
<input type="checkbox"/> Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist(sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist) * Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so muß in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung eingereicht wurde.					
<b>Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE</b>					
Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden):		Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche; Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):			
ISA /		Datum (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen	Staat (oder regionales Amt)	
<b>Feld Nr. VIII KONTROLLISTE: EINREICHUNGSSPRACHE</b>					
Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern:		Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:			
Antrag	: 5	1. <input checked="" type="checkbox"/> Blatt für die Gebührenberechnung			
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil)	: 30	2. <input type="checkbox"/> Gesonderte unterzeichnete Vollmacht			
Ansprüche	: 4	3. <input type="checkbox"/> Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden):			
Zusammenfassung	: 1	4. <input type="checkbox"/> Begründung für das Fehlen einer Unterschrift			
Zeichnungen	: 12	5. <input type="checkbox"/> Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:			
Sequenzprotokollteil der Beschreibung	:	6. <input type="checkbox"/> Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:			
Blattzahl insgesamt	: 52	7. <input type="checkbox"/> Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material			
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): Fig. 6		8. <input type="checkbox"/> Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form			
		9. <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige (einzeln auflühren): Scheck Nr.			
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): Fig. 6		Sprache, in der die internationale Anmeldung deutsch eingereicht wird:			
<b>Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS</b>					
Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.					
Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH					
Dr. Ursula Ehrfeld (Geschäftsführerin)					

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:		Vom Anmeldeamt auszufüllen	
(04.05.00)		04 MAY 2000 ✓	
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:		2. Zeichnungen <input checked="" type="checkbox"/> eingegangen: <input type="checkbox"/> nicht eingegangen:	
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:			
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA /		6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben	
Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim internationalen Büro:		Vom Internationalen Büro auszufüllen	



**Zusatzfeld** Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.

1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
  - (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
  - (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
  - (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
  - (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
  - (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat" oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
  - (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
  - (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) (das nicht Mitgliedstaat der Verbandsübereinkunft ist) an, und für den/das die frühere Anmeldung erfolgte.
2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung zu Feld IX.: weitere Anmelderunterschriften

EHRFELD, Wolfgang

W. Ehrfeld

WEBER, Lutz

L. Weber

PCT/EP00/03979  
INSTITUT F. MIKROTECHNIK

I 732 me/ra  
16 July 2001

Patent Claims

15. Magazine with at least one microstructured molded part, which exists as a prefabricated magazine/molded part composite (15, 15'), characterized by the magazine (12, 12') connecting to the molded part (1, 3, 10) through a holding contact while leaving some open/free spaces at its side surfaces (18a, 18a', 18b, 18b', 19a, 19b, 19c).
16. Magazine according to Claim 15, characterized by the magazine (12, 12') having a different physical height in comparison to the molded part (1, 3, 10).
17. Magazine according to one of the Claims 15 or 16, characterized by the magazine (12, 12') having a wafer form (13) in a standard format common for semi-conductor technology.
18. Magazine according to one of the Claims 15 to 17, characterized by the magazine (12, 12') connecting to the molded part (1, 3, 10) at its microstructures (14).
19. Magazine according to one of the Claims 15 to 18, characterized by the magazine (12, 12') adjoining the side surfaces (18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c) of the molded part (1, 3, 10) has at least one recess (17).
20. Magazine according to one of the Claims 15 to 19, characterized by the magazine (12, 12') connecting across the entire bottom (34) or face surface (35) of the molded part (1, 3, 10).

**MODIFIED PAGE**

21. Magazine according to one of the Claims 15 to 19, characterized by the magazine (12, 12') connecting to parts of the bottom (34) or parts of the face surface (35) of the molded part (1, 3, 10).
22. Magazine according to one of the Claims 15 to 21, characterized by the magazine (12) and the molded part (1, 3, 10) being fabricated replicatively according to the type of procedure in Claim 1 or 2.
23. Magazine according to one of the Claims 15 to 22, characterized by the magazine (12, 12') being reusable as prefabricated magazine after removal of the microcomponents (1, 3, 10) in the procedure according to Claim 12.
24. Magazine according to one of the Claims 15 to 23, characterized by the magazine (12, 12') connecting to several equally spaced molded parts (1, 3, 10).

**MODIFIED PAGE**

Fig. 1b

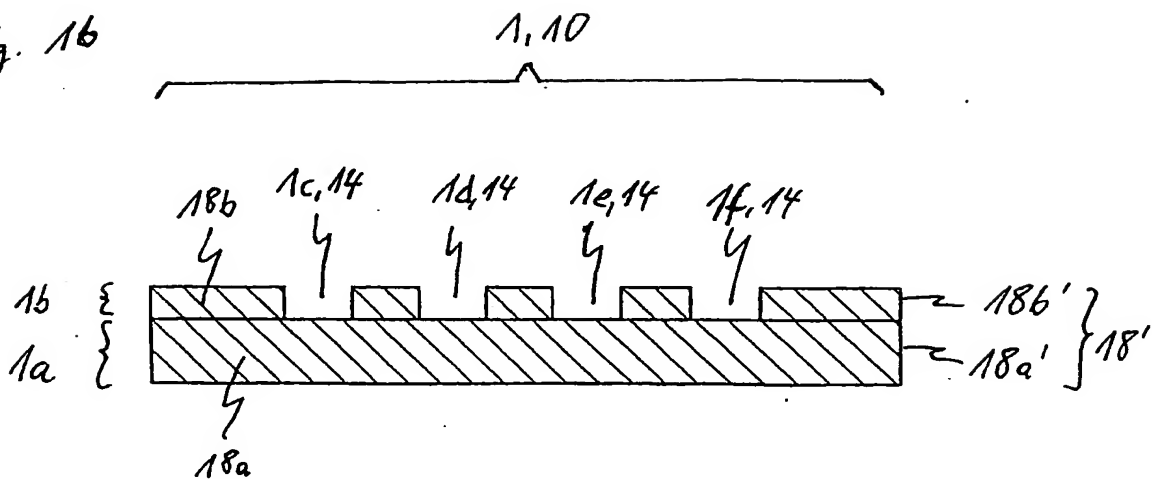


Fig. 1a

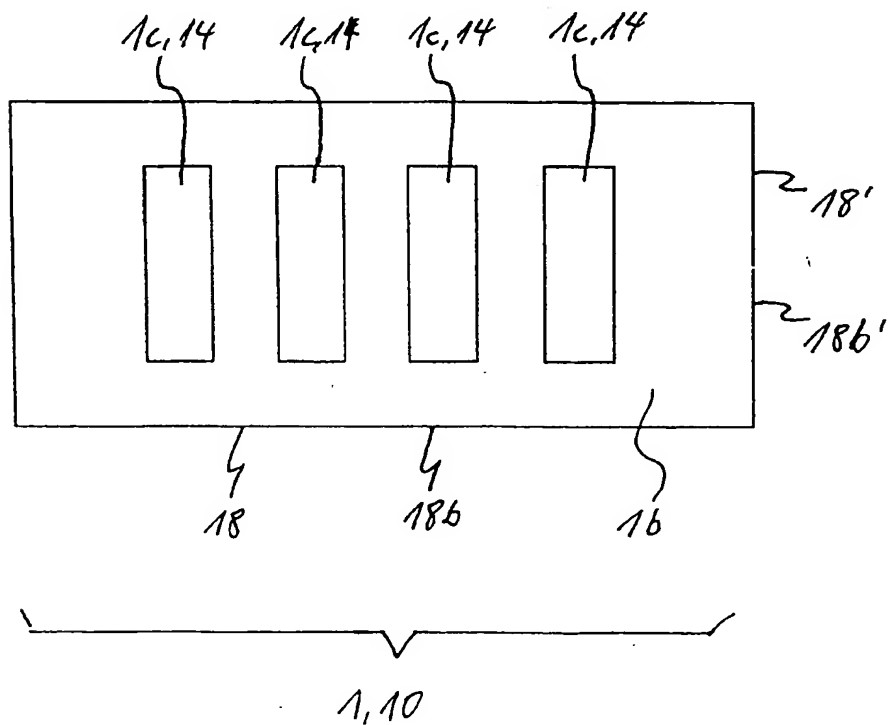


Fig. 2

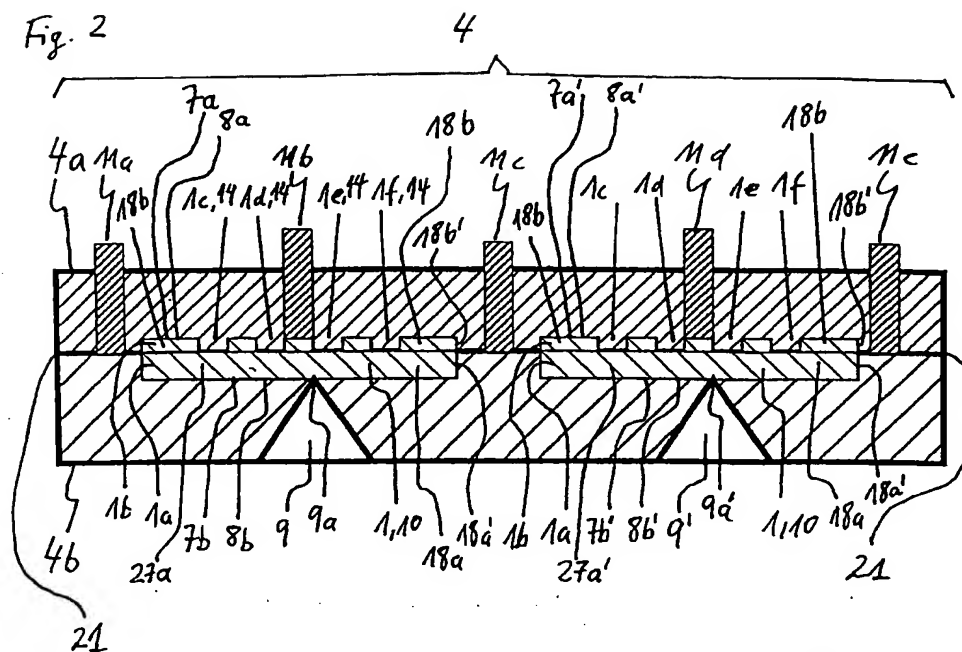
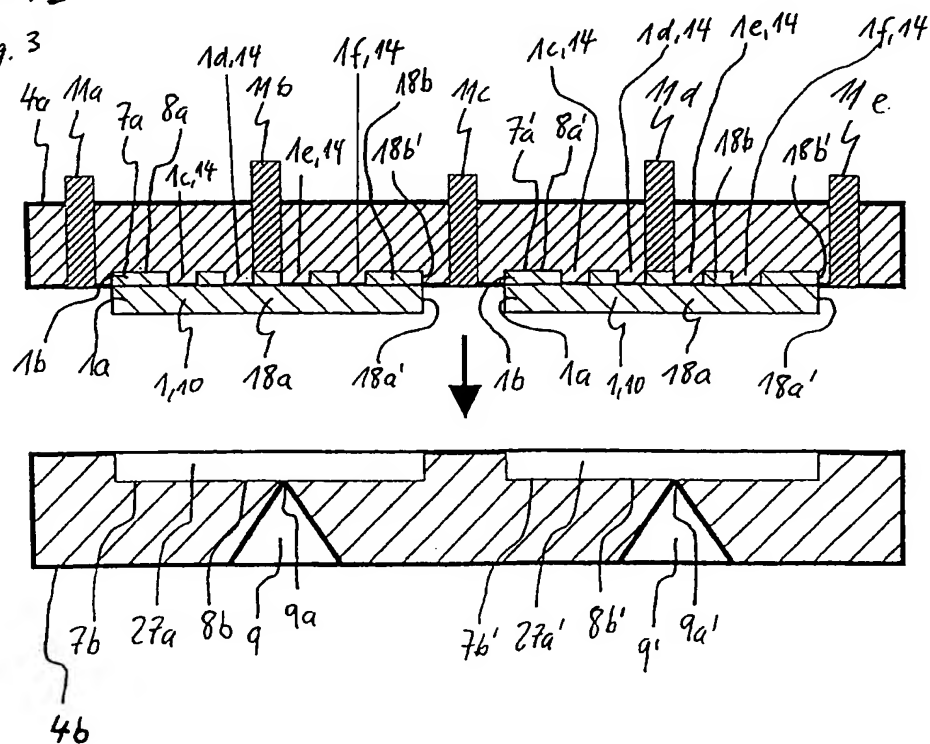


Fig. 3



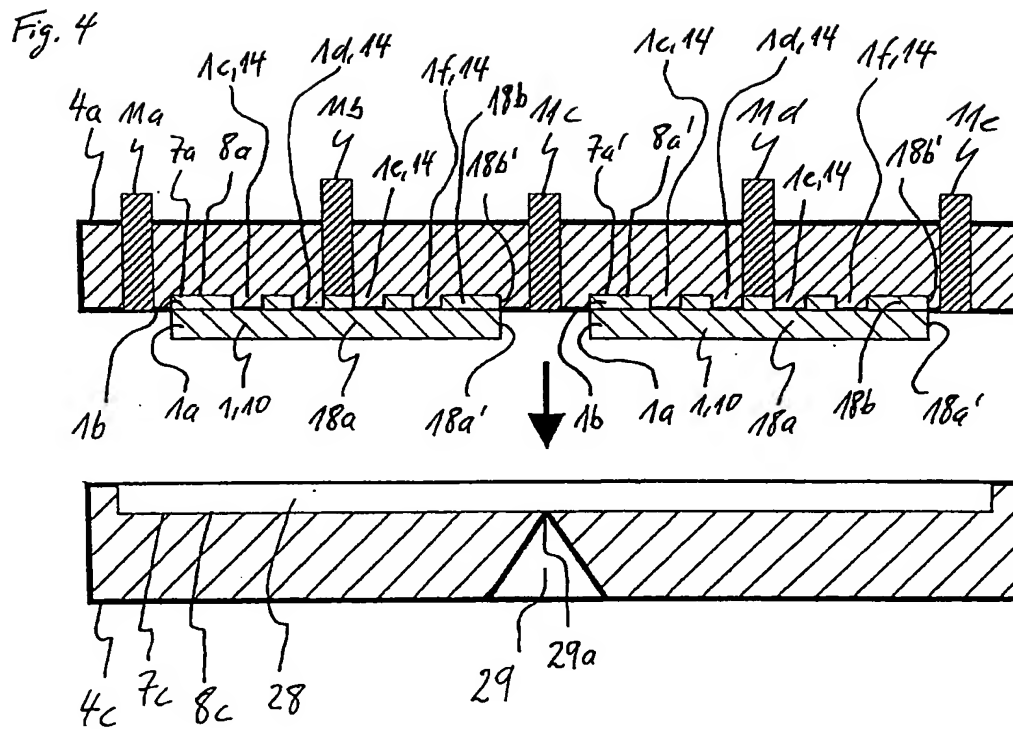


Fig. 5

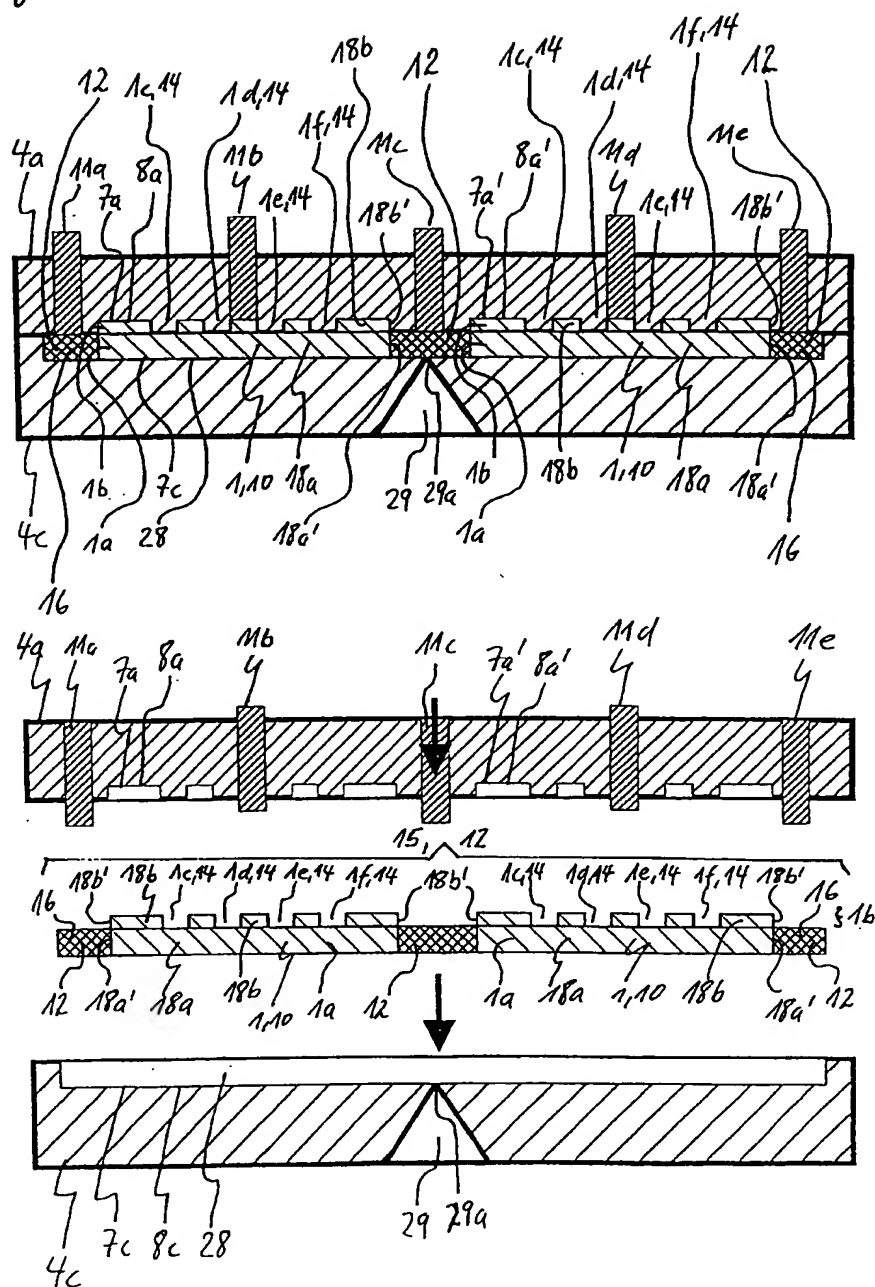


Fig. 6

Fig. 7b

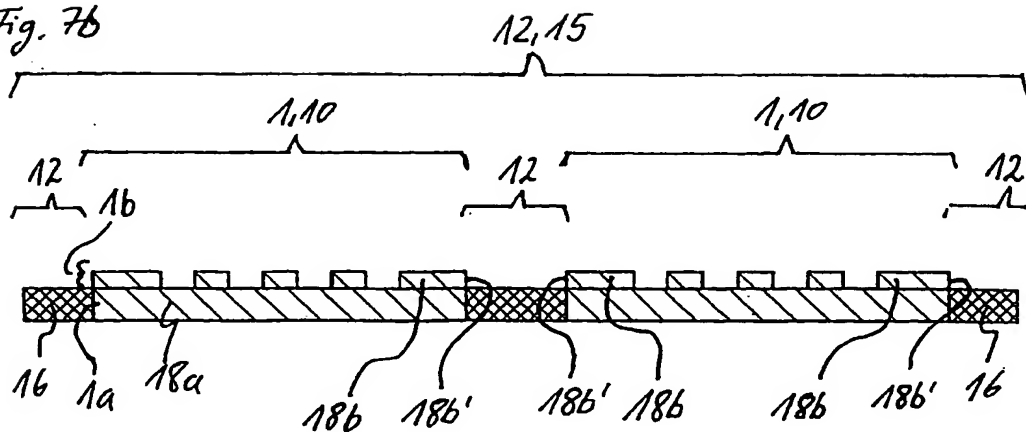


Fig. 7a

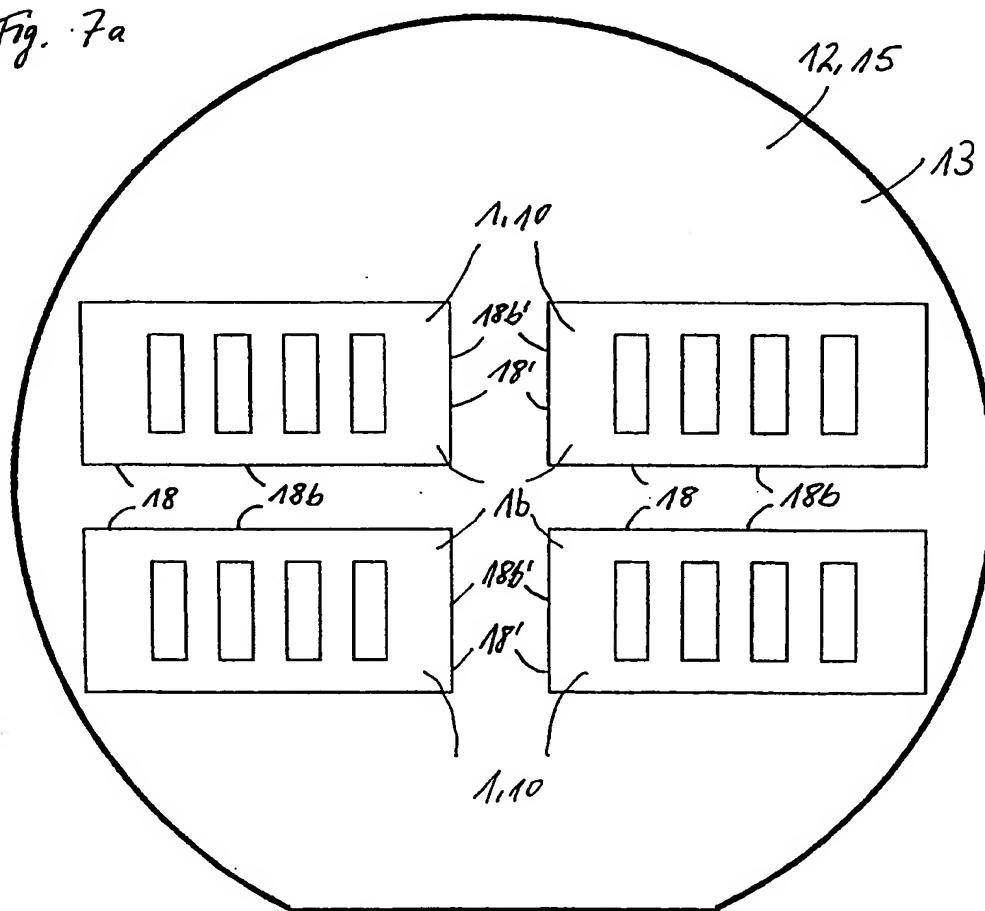




Fig. 8

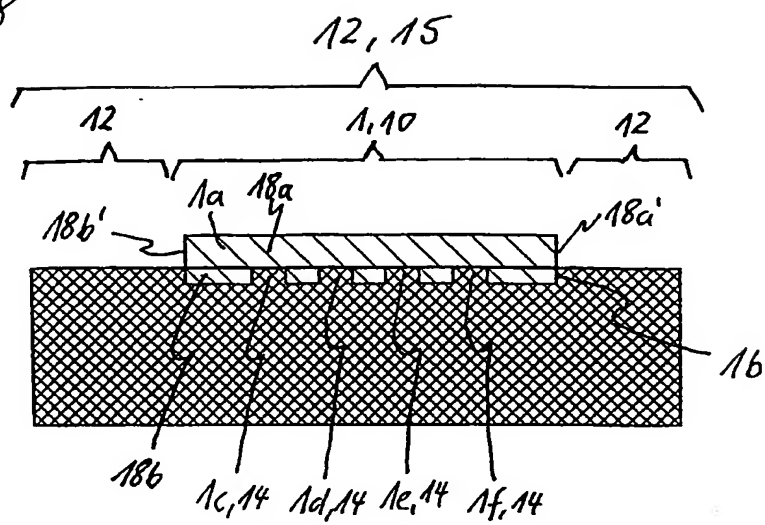


Fig. 9b

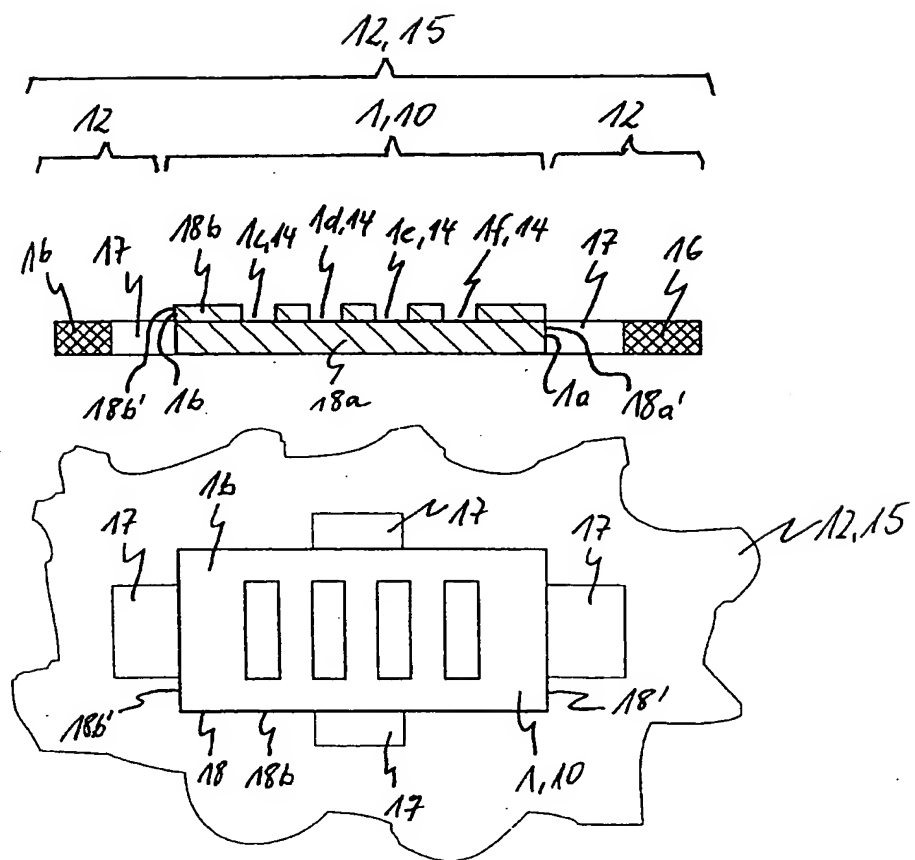


Fig. 9a

Fig. 10b

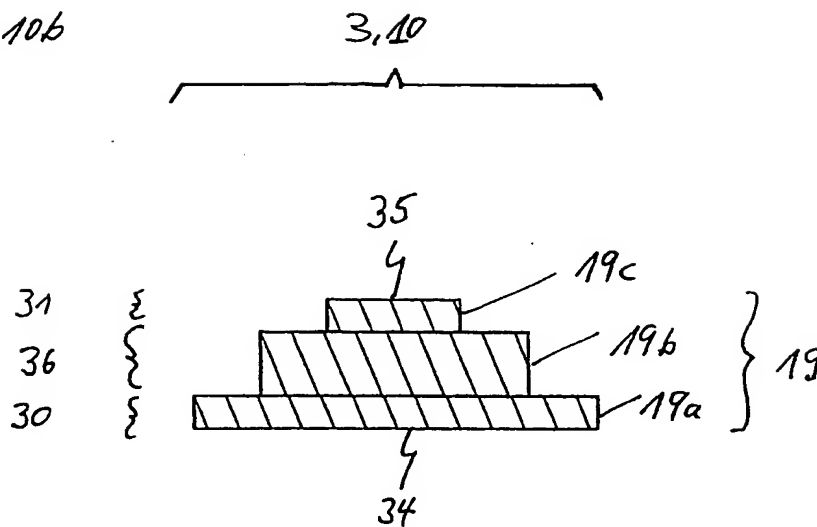


Fig. 10a

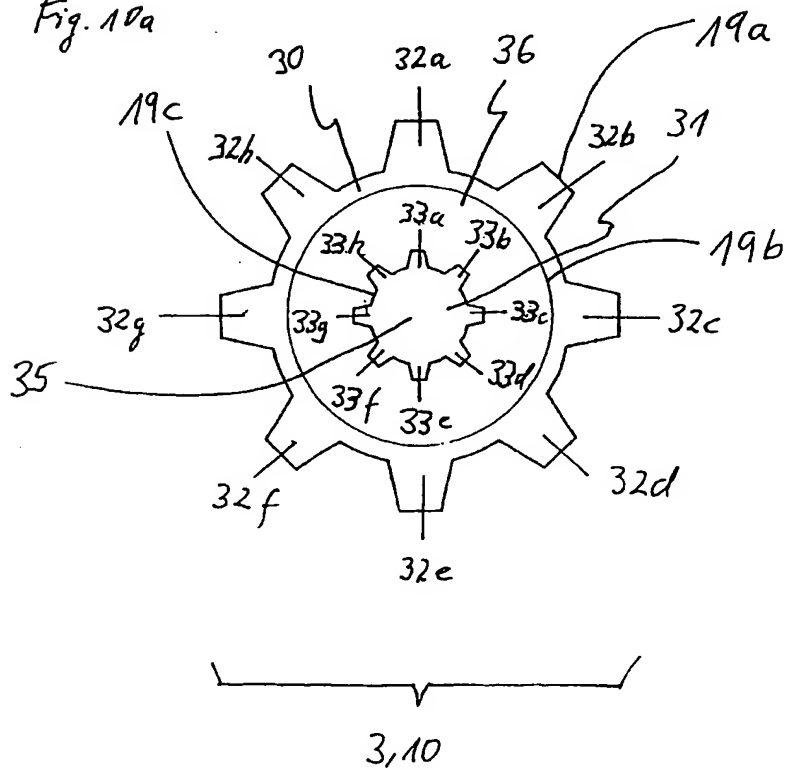


Fig. 11b

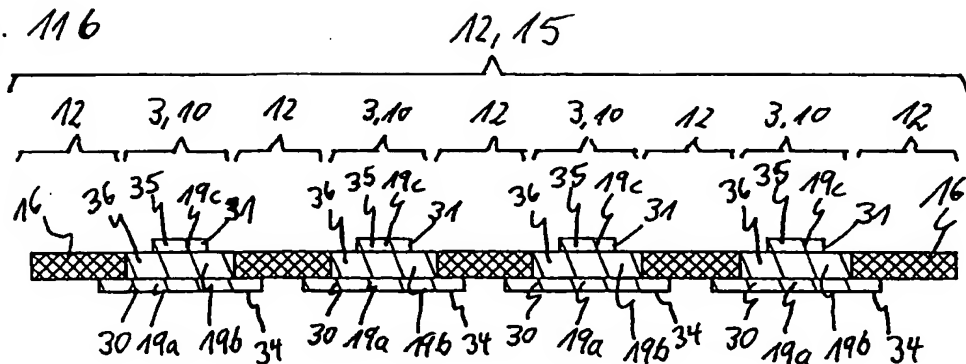


Fig. 11a

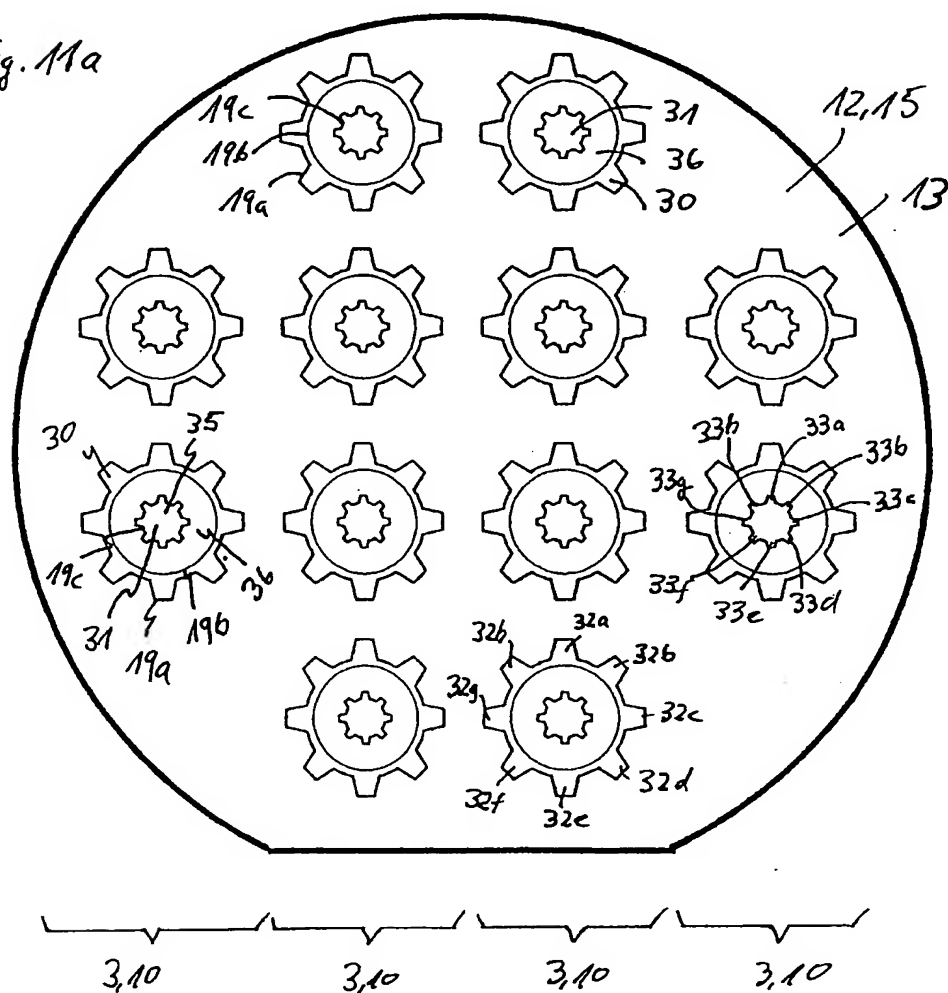


Fig. 126

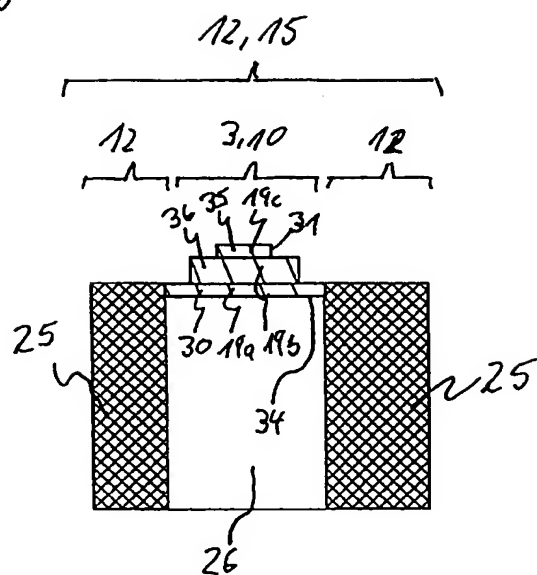


Fig. 12 a

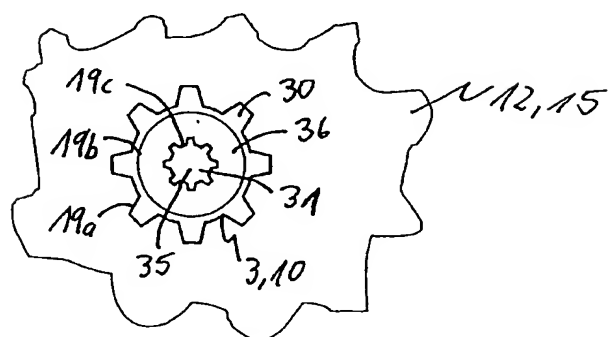




Fig. 14b


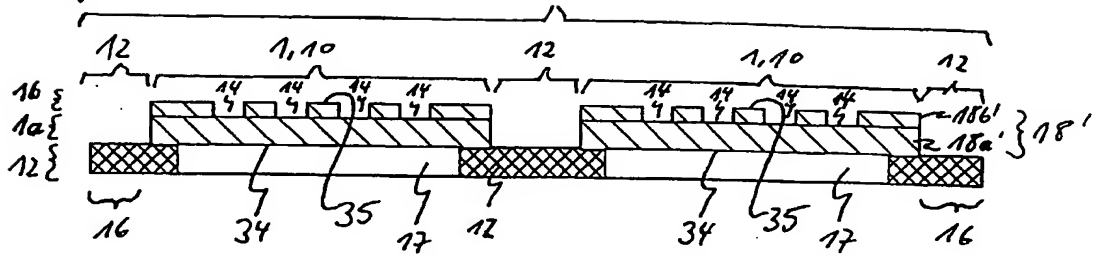


Fig. 14a

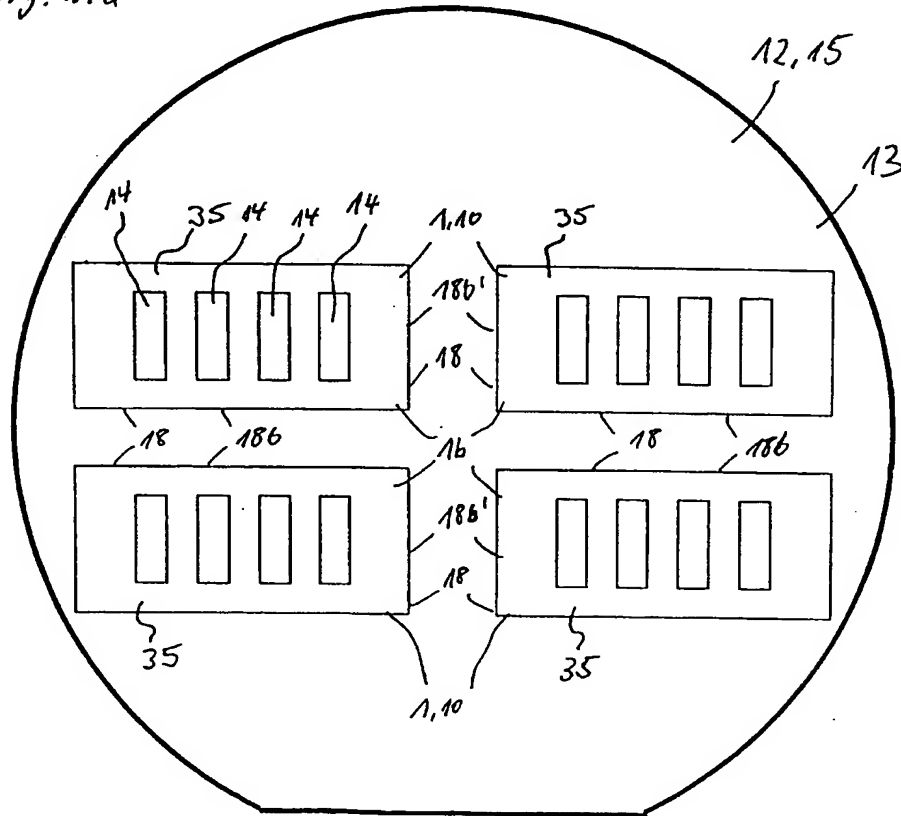

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 21 SEP 2001

WIPO PCT

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts EM 100-98	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/03979	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 04/05/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 09/06/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B29C45/16		
Anmelder INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 8 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
 Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  05/01/2001	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  19.09.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Wich, R  Tel. Nr. +49 89 2399 7517  



**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-30                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-14                      ursprüngliche Fassung

15-24                    eingegangen am                      09/08/2001    mit Schreiben vom    09/08/2001

**Zeichnungen, Blätter:**

1/12-12/12              ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- |                                     |               |         |    |
|-------------------------------------|---------------|---------|----|
| <input type="checkbox"/>            | Beschreibung, | Seiten: |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ansprüche,    | Nr.:    | 25 |
| <input type="checkbox"/>            | Zeichnungen,  | Blatt:  |    |

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☒ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.

3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3

- ☐ erfüllt ist
- ☒ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:  
**siehe Beiblatt**

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☒ alle Teile.
- ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-24
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-11, 15-24
	Nein: Ansprüche	12-14
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-24
	Nein: Ansprüche	

**2. Unterlagen und Erklärungen  
siehe Beiblatt**

**VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:  
**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Unabhängiger Verfahrensanspruch 1**

- 1 DE-A-197 09 136 beschreibt ein Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturiertem Formteil als Magazin-Formteil-Verbund, wobei ein mikrostrukturiertes Formteil unter Verwendung eines zunächst geschlossenen Werkzeuges, welches mindestens eine erste und eine zweite Werkzeughälfte aufweist, abformtechnisch hergestellt wird und das Magazin anschließend abformtechnisch unter Verwendung des Formteils per Spritzgieß- oder Vakuumgießprozess hergestellt wird. Anschließend wird das Magazin und das Formteil als Verbund entformt.
- 1.1 Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich vom aus D1 bekannten Stand der Technik dahingehend, daß nach dem Herstellen des Formteils die Werkzeughälften geöffnet werden, das Formteil in der ersten Werkzeughälfte verbleibt, und das Magazin unter Verwendung der das Formteil aufweisenden ersten Werkzeughälfte und einer weiteren Werkzeughälfte abformtechnisch hergestellt wird.
- 1.2 Eine solche Herstellung unter Beibehaltung der ersten und Wechseln der zweiten Werkzeughälfte ist weder in D1 noch in den im Recherchebericht zitierten Druckschriften offenbart noch nahegelegt.
- 1.3 Anspruch 1 erfüllt daher die Erfordernisse von Artikel 33(2) und (3) PCT.

**Unabhängiger Verfahrensanspruch 2**

- 2 Der Gegenstand von Anspruch 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 lediglich durch die Reihenfolge der Herstellung von Formteil und Magazin.
- 2.1 Anspruch 2 erfüllt daher ebenfalls die Erfordernisse von Artikel 33(2) und (3) PCT.

### **Abhängige Ansprüche 3-11**

- 3 Diese abhängigen Ansprüche beinhalten Ausgestaltungen des Gegenstandes der Ansprüche 1 und 2. Sie erfüllen daher ebenfalls die Erfordernisse von Artikel 33(2) und (3) PCT.

### **Unabhängiger Verfahrensanspruch 12**

- 4 D1 beschreibt ein Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund, wobei ein Magazin abformtechnisch unter Verwendung eines vorgefertigten mikrostrukturierten Formteils hergestellt wird und das Magazin und das Formteil als Verbund gemeinsam entformt werden.
- 4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 12 unterscheidet sich vom aus D1 bekannten Verfahren nur dadurch, daß das Magazin vorgefertigt ist, und das Formteil unter Verwendung des Magazins abformtechnisch hergestellt wird.
- 4.2 Es erscheint jedoch für den Fachmann naheliegend, entsprechend den Umständen und den Geometrien vom Magazin und Formteil die Reihenfolge des Abformverfahrens unter Kenntnis der Lehre von D1 frei zu wählen und damit zum Gegenstand von Anspruch 12 zu gelangen.
- 4.3 Der Gegenstand von Anspruch 12 scheint daher nicht die Erfordernisse von Artikel 33(3) PCT zu erfüllen.

### **Abhängige Ansprüche 13 und 14**

- 5 Der Gegenstand der Ansprüche 13 und 14 ist bereits aus D1 offensichtlich, wodurch diese Ansprüche ebenfalls nicht die Erfordernisse von Artikel 33(3) PCT erfüllen.

### **Unabhängiger Produktanspruch 15**

- 6 D1 beschreibt ein Magazin mit mindestens einem mikrostrukturiertem Formteil, das als Magazin-Formteil-Verbund vorliegt, wobei mindestens die freiliegenden seitlichen Flächen des Formteils eingegossen werden.
- 6.1 Der Gegenstand von Anspruch 15 unterscheidet sich vom aus D1 bekannten Verbund dadurch, daß das Formteil unter Freilassung von Teilen seiner seitlichen Flächen durch Haftkontakt anbindet.
- 6.2 Eine solche nicht vollständige Anbindung ist weder in D1 noch in den im Recherchebericht zitierten Druckschriften offenbart noch nahegelegt.
- 6.3 Anspruch 1 erfüllt daher die Erfordernisse von Artikel 33(2) und (3) PCT.

### **Abhängige Ansprüche 16-24**

- 7 Diese abhängigen Ansprüche beinhalten Ausgestaltungen des Gegenstandes von Ansprüche 15. Sie erfüllen daher ebenfalls die Erfordernisse von Artikel 33(2) und (3) PCT.

### **Gewerbliche Anwendbarkeit :**

- 8 Der Gegenstand der Ansprüche ist offensichtlich gewerblich anwendbar im Sinne von Artikel 33(4) PCT.

**Zu Punkt IV**

- 9 Die Ansprüche 1 und 2 sowie 15 erfüllen nicht die Erfordernisse von Regel 13 PCT, da sie nicht durch eine gemeinsame erfinderische Idee im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß D1 verbunden sind :
- 9.1 Die Ansprüche 1 und 2 richten sich auf das Auswechseln der zweiten Werkzeughälfte gegen eine weitere Werkzeughälfte und damit auf die direkt aufeinanderfolgende Herstellung.
- 9.2 Anspruch 15 richtet sich auf Anbindung unter Freilassung von Teilen der seitlichen Flächen und damit auf die Entformbarkeit der Formteile aus dem Magazin.

**Zu Punkt VII**

- 10 Die Beschreibung ist nicht auf den neu eingereichten unabhängigen Anspruch 15 angepaßt worden.
- 10.1 Einige Verfahrensschritte der Ansprüche 1 und 2 sind bereits aus D1 bekannt (siehe oben). Die Abfassung in der zweiteiligen Form erfüllt daher nicht die Erfordernisse von Regel 6.3 b) PCT.
- 10.2 Die letzten vier Zeilen der Beschreibungsseite 13 hätten gemäß PCT-Richtlinien, Abschnitt IV, III-4.3 a gestrichen werden sollen.
- 10.3 Die neu eingereichten Ansprüche 15-24 erfüllen nicht das Erfordernisse von Regel 66.8 (a).

PCT/EP00/03979

INSTITUT F. MIKROTECHNIK

32 me/ra

16. Juli 2001

FUPWPTALL3521

Patentansprüche

15. Magazin mit mindestens einem mikrostrukturierten Formteil, das als Magazin-Formteil-Verbund (15, 15') vorliegt, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) unter Freilassung von Teilen seiner seitlichen Flächen (18a, 18a', 18b, 18b', 19a, 19b, 19c) durch Haftkontakt anbindet.
16. Magazin nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') im Vergleich zum Formteil (1, 3, 10) eine unterschiedliche Bauhöhe aufweist.
17. Magazin nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') eine Waferform (13) in einem für die Halbleitertechnik üblichen Standardformat aufweist.
18. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) an den Mikrostrukturen (14) anbindet.
19. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') angrenzend an die seitlichen Flächen (18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c) des Formteils (1, 3, 10) mindestens eine Ausnehmung (17) aufweist.
20. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) vollflächig an der Boden- (34) oder der Stirnfläche (35) anbindet.



21. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) an Teilen der Boden- (34) oder Teilen der Stirnfläche (35) anbindet.
22. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12) und das Formteil (1, 3, 10) abformtechnisch nach Art der Verfahren des Anspruches 1 oder 2 hergestellt ist.
23. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') nach Entnahme der Mikrobauteile (1, 3, 10) in dem Verfahren nach Anspruch 12 als vorgefertigtes Magazin verwendbar ist.
24. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') mehrere Formteile (1, 3, 10) beabstandet zueinander anbindet.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

3

Applicant's or agent's file reference EM 100-98	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP00/03979	International filing date (day/month/year) 04 May 2000 (04.05.00)	Priority date (day/month/year) 09 June 1999 (09.06.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B29C 45/16		
Applicant INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 2 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☒ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

**CORRECTED  
VERSION**

Date of submission of the demand 05 January 2001 (05.01.01)	Date of completion of this report 06 November 2001 (06.11.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/03979

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

☒ the international application as originally filed.

☒ the description, pages 1-30, as originally filed,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

☒ the claims, Nos. 1-14, as originally filed,  
Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
Nos. 15-24, filed with the letter of 09 August 2001 (09.08.2001),  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

☒ the drawings, sheets/fig 1/12 - 12/12, as originally filed,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations****Independent method Claim 1**

1 DE-A-197 09 136 describes a method for shaping and storing at least one microstructured molded part as a magazine/molded part composite, wherein a microstructured part is shaped using an at first closed tool that has at least a first and a second tool half and then the magazine is shaped using the molded part by an injection molding process or a vacuum casting process. Finally, the magazine and the molded part are removed as a composite.

1.1 The subject matter of Claim 1 differs from the prior art known from D1 in that, after the molded part is produced, the tool halves are opened, the molded part remains in the first tool half and the magazine is shaped using the first tool half, which contains the molded part, and an additional tool half.

1.2 A production method of this type in which the first tool half is kept and the second tool half is exchanged is neither disclosed by nor obvious from D1 or the other documents cited in the search report.

- 1.3 Claim 1 therefore meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

**Independent method Claim 2**

2. The subject matter of Claim 2 differs from Claim 1 merely by the order in which the molded part and the magazine are produced.

- 2.1 Claim 2 therefore also meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

**Dependent Claims 3 to 11**

3. These dependent claims contain configurations of the subject matter of Claims 1 and 2. They therefore also meet the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

**Independent method Claim 12**

4. D1 describes a method for shaping and storing at least one microstructured part as a magazine/molded part composite, wherein the magazine is shaped using a microstructured part that was prefabricated on a component base plate and the magazine and the molded part are removed together as a composite.
- 4.1 The subject matter of Claim 12 differs from the method known from D1 only in that the magazine is prefabricated and the molded part is shaped using the magazine.
- 4.2 Production method of this type in which the magazine is prefabricated and the molded part is shaped is neither suggested by nor obvious from D1 or any of

the other documents cited in the search report.

- 4.3 The subject matter of Claim 12 therefore meets the requirements of PCT Article 33(3).

**Dependent Claims 13 and 14**

5. The subject matter of Claims 13 and 14 contains embodiments of the subject matter of Claim 12. These claims therefore also meet the requirements of PCT Article 33(3) and (3).

**Independent product Claim 15**

6. D1 describes a magazine with at least one microstructured part which is in the form of a magazine/molded part composite, wherein at least the open lateral surfaces of the molded part are cast in.
- 6.1 The subject matter of Claim 15 differs from the composite known from D1 in that the molded part binds by means of adhesive contact by leaving parts of its lateral surfaces open.
- 6.2 Incomplete binding of this type is neither disclosed by nor obvious from D1 and the documents cited in the search report.
- 6.3 Claim 1 therefore meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

**Dependent Claims 16 to 24**

7. These dependent claims contain configurations of the subject matter of Claim 15. They therefore also meet

the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

**Industrial applicability:**

8. The subject matter of the claims is clearly industrially applicable within the meaning of PCT Article 33(4).

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV

9. Claims 1, 2 and 15 do not meet the requirements of PCT Rule 13, since they are not so linked as to form a common inventive concept in relation to the prior art according to D1:

9.1 Claims 1 and 2 are directed to the exchanging of the second tool half for an additional tool half and thus to the direct sequential production.

9.2 Claim 15 is directed to binding by leaving parts of the lateral surfaces open and thus to the ability of the molded parts to be removed from the magazine.



**VII. Certain defects in the international application**

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

10. The description has not been brought into line with the newly submitted independent Claim 15.
- 10.1 Several method steps of Claims 1 and 2 are already known from D1 (see above). These claims therefore have not been correctly drafted in the two-part form as stipulated by PCT Rule 6.3(b).
- 10.2 The last four lines of description page 13 should have been deleted (PCT Guidelines, Section IV, Chapter III-4.3a).
- 10.3 The newly submitted Claims 15 to 24 do not meet the requirements of PCT Rule 66.8(a).

# MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Patentanwälte  
FUCHS MEHLER WEISS  
& FRITZSCHE  
Abraham-Lincoln-Strasse 7  
D-65189 Wiesbaden  
ALLEMAGNE

FUCHS MEHLER  
& FRITZSCHE

Eing. 7 1. Sep. 2001

Frist:

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS  
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

19.09.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
EM 100-98

1 732

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP00/03979

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
04/05/2000

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
09/06/1999

Anmelder

INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

## 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Langhoff, M

Tel. +49 89 2399-8221



10/009184  
JC10 Rec'd PCT/PTO 07 DEC 2001  
EM 100-98  
05/02/2000

**Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH**  
**(Institute for Microtechnology)**  
**Carl-Zeiss-Str. 18-20**  
**55129 Mainz**

**Storage Magazine for Microstructured Molded Parts and Fabrication Procedure**

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
21. Dezember 2000 (21.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 00/76740 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B29C 45/16  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/03979  
(22) Internationales Anmeldedatum:  
4. Mai 2000 (04.05.2000)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ  
GMBH [DE/DE]; Carl-Zeiss-Straße 18-20, D-55129  
Mainz (DE).


(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität:  
199 26 181.4 9. Juni 1999 (09.06.1999) DE

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EHRFELD, Wolfgang  
[DE/DE]; Kehlweg 22, D-55124 Mainz (DE). WEBER,  
Lutz [DE/DE]; Am Bohnrech 16, D-66497 Contwig (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MAGAZINE FOR MICROSTRUCTURED MOULDED PARTS AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: MAGAZIN FÜR MIKROSTRUKTURIERTE FORMTEILE UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

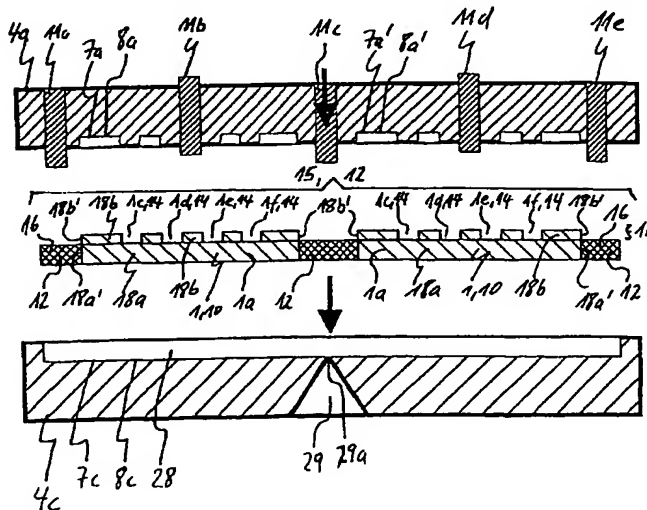

(57) Abstract: Disclosed is a method for moulding at least one microstructured part and storing at least one microstructured moulded part in the form of a magazine/moulded part composite structure, in addition to a magazine comprising at least one microstructured moulded part which is provided in the form of a magazine/moulded part composite structure. At least one microstructured part is moulded in the first step of the inventive method, involving the use of an initially closed mould which comprises at least one first and one second half-mould. Both half-moulds are opened in the second step, whereby the moulded part remains in the first half-mould. In the third step, at least the second half-mould is replaced by at least one other half-mould. In the fourth step, the magazine is moulded using the first half-mould with the moulded part and the other half-mould. In the fifth and final step, the magazine and the moulded part are jointly removed from the mould to form a magazine/moulded part composite structure. According to the

invention, it is also possible to produce the magazine before the moulded part according to the design of the microcomponents and the magazine. The inventive method, which preferably includes the use of a dual component injection moulding process, makes it possible to produce several moulded parts or microcomponents and integrate them into a magazine/moulded part composite structure without any post-machining, enabling the manufacture of magazines and microcomponents of various heights. Since the magazine exclusively binds the microcomponents to lateral, base or front surfaces, it is possible to obtain an extremely precise, fully automatic assembly of said microcomponents using a gripper element.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund sowie ein Magazin mit mindestens einem mikrostrukturierten Formteil, das als Magazin-Formteil-Verbund vorliegt,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 00/76740 A1



(74) Gemeinsamer Vertreter: INSTITUT FÜR  
MIKROTECHNIK MAINZ GMBH; Carl-Zeiss-Straße  
18-20, D-55129 Mainz (DE). Veröffentlicht:  
— Mit internationalem Recherchenbericht.

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.*

beschrieben. Im ersten Schritt erfolgt die abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierten Formteils unter Verwendung eines zunächst geschlossenen Werkzeuges, welches mindestens eine erste und eine zweite Werkzeughälfte aufweist. Im zweiten Schritt werden die beiden Werkzeughälften geöffnet, wobei das Formteil in der ersten Werkzeughälfte verbleibt. Im dritten Schritt wird zumindest die zweite Werkzeughälfte gegen zumindest eine weitere Werkzeughälfte gewechselt. Im vierten Schritt erfolgt die abformtechnische Herstellung des Magazins unter Verwendung der das Formteil aufweisenden ersten Werkzeughälfte und der weiteren Werkzeughälfte. Schließlich erfolgt im fünften Schritt das gemeinsame Entformen des Magazins und des Formteils als Magazin-Formteil-Verbund. Erfindungsgemäß können je nach Ausgestaltung der Mikrobauteile und des Magazins auch zuerst das Magazin und danach die Mikrobauteile hergestellt werden. Das Verfahren, wobei vorzugsweise ein Zweikomponenten-Spritzgußverfahren zum Einsatz kommt, ermöglicht die direkte Herstellung von mehreren Formteilen bzw. Mikrobauteilen und deren Magazinierung in Form eines Magazin-Formteil-Verbundes ohne Nachbearbeitung, wobei unterschiedliche Bauhöhen von Magazin und Mikrobauteilen gefertigt werden. Da das Magazin die Mikrobauteile lediglich an Teilen der Seiten-, Boden- oder Stirnfläche anbindet, ist hierdurch eine sehr präzise vollautomatische Montage der Mikrobauteile mittels einem Montagegreifer ermöglicht.

## Magazin für mikrostrukturierte Formteile und Verfahren zu dessen Herstellung

### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund sowie ein Magazin mit mindestens einem mikrostrukturierten Formteil, das als Magazin-Formteil-Verbund vorliegt.

In der Regel werden in der Kunststofftechnik Formteile in einem Spritzgußverfahren in einer Vielzahl mittels mikrotechnisch hergestellten Formeinsätzen hergestellt und dann einzeln als Schüttgut einer nachfolgenden Montage zugeführt. Diese Vorgehensweise wird auch für die Montage von mikrostrukturierten Formteilen, welche nachfolgend auch als Mikrobauteile bezeichnet werden, verwendet, wobei die Montagetoleranzen der Mikrobauteile aufgrund der Mikrostrukturen im Vergleich zu Formteilen ohne Mikrostrukturen noch sehr viel kleiner sind.

Nachteilig bei diesem Montageverfahren ist, daß der bei der abformtechnischen Herstellung der Mikrobauteile durch den Formeinsatz vorgegebene Ordnungszustand verloren geht und die Formteile nur einzeln und nicht in einer Vielzahl montiert werden können. Außerdem ist ein erheblicher Geräteaufwand sowohl für die Wiederherstellung des Ordnungszustandes als auch für die Montage der Mikrobauteile notwendig.

Zur Vermeidung dieser Nachteile ist es daher bekannt, die Mikrobauteile vor deren Montage in einem separat und zusätzlich hergestellten Magazin zu magazinieren, so daß infolge die Mikrobauteile in einer Vielzahl montiert werden können. Die Hauptnachteile dieser Vorgehensweise für die Handhabung der Mikrobauteile sind, daß durch die beiden separaten Herstellungsprozesse von Mikrobauteilen und Magazin Fertigungstoleranzen entstehen, die zu Ungenauigkeiten in der Positions- und Lagegenauigkeit der Mikrobauteile im Magazin führen. Ferner sind bei dem zusätzlich notwendigen Magazinierungsschritt Fügespalte im Magazin für die Einlagerung der Mikrobauteile in das Magazin notwendig. Demnach wird auch durch diese Vorgehensweise der Aufwand, und insbesondere der Geräteaufwand bis zur und bei der Montage der Mikrobauteile, nicht wesentlich verringert.

Um einen zusätzlichen Magazinierungsschritt zu vermeiden, hat der Anmelder bereits zwei Verfahren angemeldet, bei denen eine direkte aufeinanderfolgende

Herstellung der Mikrobauteile und des Magazins offenbart wird, so daß die bisher beschriebenen Nachteile entfallen.

Aus der WO 98/39230 ist ein Verfahren zur Herstellung und Magazinierung von Mikrobauteilen sowie ein Magazin für mindestens ein Mikrobauteil und ein Montageverfahren für Mikrobauteile bekannt. Bei diesem Verfahren wird in einem ersten Schritt mindestens ein Mikrobauteil auf einer Bauteilgrundplatte hergestellt. Anschließend werden mittels eines sich verfestigenden Formstoffs mindestens die freiliegenden seitlichen Flächen des Mikrobauteils eingegossen. Danach wird die Bauteilgrundplatte und/oder der das Mikrobauteil überdeckende Formstoff mittels mechanischer Bearbeitung, wie beispielsweise durch Schleifen, Läppen, Fräsen oder Polieren, entfernt. Das hierdurch entstehende Magazin für mindestens ein Mikrobauteil besteht aus einer scheibenförmigen Platte, die das Mikrobauteil an allen seinen seitlichen Flächen formschlüssig umfaßt. Das Montageverfahren sieht vor, daß das Magazin von einer Magazinhalterung erfaßt und gehalten wird, woraufhin das zu montierende Mikrobauteil aus dem Magazin herausgedrückt und gleichzeitig an seinem bestimmungsgemässen Ort positioniert wird.

Aus der WO 98/39501 ist ein Verfahren zur Herstellung und Magazinierung von metallischen Mikrobauteilen bekannt. Hierbei wird in einem ersten Verfahrensschritt ein Magazin aus elektrisch nichtleitendem Formstoff hergestellt, der mindestens ein Mikrobauteil aus einem chemisch lösbaaren Material (Mikrobauteil erster Art) an seinen seitlichen Flächen formschlüssig umfaßt. Die hierbei bevorzugte Ausführungsform zur Herstellung des Magazins mit den Mikrobauteilen erster Art verwendet das zuvor beschriebene Verfahren der WO 98/39230 zur Herstellung und Magazinierung von Mikrobauteilen. In einem zweiten Verfahrensschritt wird das Magazin und das Mikrobauteil erster Art mit einer Beschichtung oder mit einem Substrat aus einem elektrisch leitfähigen Material einseitig versehen. Im nächsten Schritt wird das Mikrobauteil erster Art entfernt. Anschließend wird das leere Magazin mit einem Metall oder einer Metallegierung zur Herstellung eines Mikrobauteiles zweiter Art aufgefüllt. Schließlich wird die Schicht oder das Substrat entfernt.

Nachteilig bei beiden beschriebenen Verfahren ist, daß die Mikrobauteile zunächst auf einer Grundplatte abgeformt werden und dann zur Fixierung der Position der Mikrobauteile der Formstoff in eine Gießform eingegossen wird. Hierdurch bedarf es zur Herstellung des Magazins eines aufwendigen zusätzlichen Prozeßschrittes, wobei durch mechanische Bearbeitung sowohl die Grundplatte als auch der in der Gießform über die Mikrobauteile entstandene Überstand des Formstoffs entfernt werden muß. Da das Magazin die Mikrobauteile seitlich formschlüssig umgibt,

entspricht die Magazinhöhe immer der Höhe der Mikrobauteile. Hierdurch sind für Mikrobauteile mit sehr geringer Bauhöhe nur sehr dünne Magazine herstellbar, welche dann sowohl für die Montage als auch den Transport der Mikrobauteile zum Montageort zu instabil sind. Ferner ist die Magazinierung von in der Bauform komplizierteren Mikrobauteilen mit Hinterschnitten überhaupt nicht möglich, und Mikrobauteile mit Verjüngungen sind nur in einer Richtung und zwar in der, der Verjüngung entgegengesetzten Richtung herausziehbar. Generell ist für eine maschinelle Montage der Mikrobauteile unter Verwendung beispielsweise eines Montagegreifers die Ausführung des Magazins als formschlüssige Platte nachteilig, da der Montagegreifer die Mikrobauteile nicht an den Seitenflächen anpacken kann.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Magazin mit mikrostrukturierten Formteilen und ein Verfahren zur Herstellung und Magazinierung von mikrostrukturierten Formteilen anzugeben, wobei die bei der abformtechnischen Herstellung der Formteile realisierte Lage verschiedener mikrostrukturierter Formteile zueinander im erfindungsgemäßen Magazin und damit für die Handhabung beim Transport und die Montage der Formteile beibehalten wird und alle beschriebenen Nachteile entfallen.

Das Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund ist durch folgende Prozeßschritte gekennzeichnet:

- a. Abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierter Formteils unter Verwendung eines zunächst geschlossenen Werkzeuges, welches mindestens eine erste und eine zweite Werkzeughälfte aufweist;
- b. Öffnen der beiden Werkzeughälften, wobei das Formteil in der ersten Werkzeughälfte verbleibt;
- c. Wechseln zumindest der zweiten Werkzeughälfte gegen zumindest eine weitere Werkzeughälfte;
- d. Abformtechnische Herstellung des Magazins unter Verwendung der das Formteil aufweisenden ersten Werkzeughälfte und der weiteren Werkzeughälfte;
- e. Gemeinsames Entformen des Magazins und des Formteils als Magazin-Formteil-Verbund.



Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die direkte Herstellung von mehreren Formteilen bzw. Mikrobauteilen mit vorzugsweise Mikrostrukturen mit kleinsten Strukturabmessungen von  $< 1$  mm, insbesondere  $< 300$   $\mu$ m und deren Magazinierung in Form eines Magazin-Formteil-Verbundes ohne Nachbearbeitung, wobei ein geteiltes Werkzeug und vorzugsweise ein Zweikomponenten-Spritzgußverfahren zum Einsatz kommt. Hierdurch ist eine wesentlich kostengünstigere und effizientere Herstellung der Mikrobauteile und des Magazins im Vergleich zum vorbekannten Stand der Technik erreicht, da Mikrobauteile und Magazin mit einer Werkzeugaufspannung in zwei nacheinander abfolgenden Abformprozessen hergestellt werden. Damit entfallen sowohl zusätzliche Bauelemente, wie die bisher beim Vakuumgießverfahren zum Einsatz gekommene Grundplatte, als auch aufwendige zusätzliche Arbeitsschritte in Form einer notwendigen mechanischen Nachbearbeitung zur Herstellung des Magazins.

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht darin, daß die durch das Werkzeug bei der abformtechnischen Herstellung von Mikrobauteilen vorgegebene und durch die erfindungsgemäße abformtechnische Herstellung des Magazins fixierte Lage verschiedener Formteile zueinander im neuerungsgemäßen Magazin erhalten bleibt. Hierdurch ist eine sehr präzise Montage der Mikrobauteile ermöglicht, da die Mikrobauteile durch den so erzeugten Ordnungszustand der Formteile mit sehr kleinen Montagetoleranzen zu handhaben sind. Ferner ermöglicht dies eine Lagerung und einen Transport der Mikrobauteile mit sehr geringem Aufwand, da die Mikrobauteile zusammenhängend verbracht werden können.

Als zusätzlicher Vorteil ergibt sich, daß Fertigungslinien zur Herstellung von Magazinen durchgeführt werden, welche beispielsweise auf den Anschluß an die Fertigungslinie der Halbleiterindustrie ausgelegt sind. Bei diesen Fertigungslinien wird das Magazin vorzugsweise im in der Halbleitertechnik üblichen Format eines Wafers mit beispielsweise 3, 4, 5 oder 6 Zoll hergestellt. Hierdurch ist eine nachfolgende Weiterverarbeitung des Magazins und/oder der Mikrobauteile in den Anlagen der Halbleiterindustrie ohne Anpassung sichergestellt. Dies ermöglicht beispielsweise eine nachfolgende Beschichtung des Magazins und/oder der Mikrobauteile in einer Sputteranlage sowie eine vollautomatische Montage der Mikrobauteile in den Standardanlagen der Halbleitertechnik.

Der erfindungsgemäße Magazin-Formteil-Verbund ermöglicht eine vollautomatische Montage der Mikrobauteile, wobei ein Montagegreifer zum Einsatz kommt, wie nachfolgend noch beschrieben wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Herstellung von unterschiedlichen Abmessungen von Mikrobauteilen und Magazin in einem Magazin-Formteil-Verbund und damit die flexible Anpassung des Magazins an die Mikrobauteile und/oder der Mikrobauteile an das Magazin, so daß alle beschriebenen Nachteile aus dem angegebenen Stand der Technik vermieden werden.

Erfindungsgemäß ist die Reihenfolge der Herstellung der Mikrobauteile und des Magazins nicht zwingend festgelegt, da die Abmessungen der Mikrobauteile und des Magazins durch die zum Einsatz kommenden Abformwerkzeuge vorgegeben werden. Daher können je nach Ausgestaltung der Mikrobauteile und des Magazins auch zuerst das Magazin und danach die Mikrobauteile hergestellt werden. Hierbei bleiben alle bereits beschriebenen Vorteile des obigen erfindungsgemäßen Verfahrens erhalten. Dieses erfindungsgemäße Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund ist durch folgende Prozeßschritte gekennzeichnet:

- a. Abformtechnische Herstellung des Magazins unter Verwendung eines zunächst geschlossenen Werkzeuges, welches mindestens eine erste und eine zweite Werkzeughälfte aufweist;
- b. Öffnen der beiden Werkzeughälften, wobei das Magazin in der ersten Werkzeughälfte verbleibt;
- c. Wechseln zumindest der zweiten Werkzeughälfte gegen zumindest eine weitere Werkzeughälfte;
- d. Abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierten Formteils unter Verwendung der das Magazin aufweisenden ersten Werkzeughälfte und der weiteren Werkzeughälfte;
- e. Gemeinsames Entformen des Magazins und des Formteils als Magazin-Formteil-Verbund.

Nach einer ersten Ausgestaltung der Erfindung wird zur Herstellung des Magazins und/oder des Formteils im Werkzeug mindestens ein mikrostrukturierter Formeinsatz verwendet. Da es sich bei dem mikrostrukturierten Formeinsatz vorzugsweise um ein Mehrfachwerkzeug mit mehreren Kavitäten handelt, ist sichergestellt, daß eine Vielzahl von Mikrobauteilen pro Einspritzzyklus hergestellt werden kann.

Ein ganz besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß Formteil und Magazin mit unterschiedlichen Bauhöhen hergestellt werden. Hierdurch wird eine flexible Anpassung der Bauhöhe des Magazins an die Mikrobauteile ermöglicht, wobei je nach Ausgestaltung der Mikrobauteile entweder das Magazin oder die Mikrobauteile eine größere Höhe aufweisen. Damit können auch Mikrobauteile mit einer sehr geringen Bauhöhe mit einem Magazin mit einer weit höheren Bauhöhe in einem Magazin-Formteil-Verbund hergestellt werden. Dies verbessert die Stabilität des Magazins und damit die Handhabung der Mikrobauteile sowohl bei der Lagerung, dem Transport als auch bei der Montage.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß das Magazin im Vergleich zur horizontalen Abmessung des Formteils mit seitlichem Überstand hergestellt wird. Hierdurch weist das Magazin frei strukturierbare Flächen auf, welche dem Greifer für die Handhabung des Magazins als Greiferansatzflächen dienen, ohne daß die Mikrobauteile angepackt werden müssen.

Ein anderer ganz besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß das Magazin in Haftkontakt mit Teilen der seitlichen Flächen des Formteiles hergestellt wird. Durch diese besondere Ausführungsform ist ein seitliches Ergreifen der Mikrobauteile, insbesondere durch einen Montagegreifer, ermöglicht, da der erfindungsgemäße Haftkontakt lediglich mit Teilen der seitlichen Flächen und nicht vollständig formschlüssig mit allen Seitenflächen des Mikrobauteiles hergestellt wird. Generell ist hierdurch ein Schutz der Mikrostrukturen der Mikrobauteile erreicht, da der Haftkontakt zwischen Magazin und Mikrobauteil auch an solchen seitlichen Flächen hergestellt werden kann, die keine Mikrostrukturen aufweisen. Ferner ist ein Schutz von auf der Stirn- und/oder Bodenfläche angeordneten mikrostrukturierten Flächen der Mikrobauteile erreicht.

Weiterhin verringert diese besondere Ausführungsform die Haftflächen zwischen Magazin und Mikrobauteil im Vergleich zu einem an allen Seiten formschlüssigen Einformen der Mikrobauteile. Hierdurch ist ein leichteres Lösen der Mikrobauteile aus dem Magazin ermöglicht, so daß die Herausnahme der Mikrobauteile aus dem Magazin sowohl durch Herausdrücken per Hand oder maschinell ohne großen Kraftaufwand erfolgen kann.

Schließlich können durch diese besondere Ausführungsform die Mikrobauteile nach beiden Seiten aus dem Magazin entnommen werden. Dies gilt sowohl für Mikrobauteile, die eine Verjüngung aufweisen, als auch für Mikrobauteile mit

Hinterschnitten, da beispielsweise der Haftkontakt mit dem Magazin auch lediglich an der seitlichen Fläche des Mikrobauteiles mit größtem Durchmesser ausgebildet werden kann.

Ein Schutz für die zum Teil sehr kleinen mikrostrukturierten Flächen der Mikrobauteile wird auch dadurch erreicht, daß das Magazin in Haftkontakt mit den Mikrostrukturen des Formteils hergestellt wird. Der Haftkontakt gewährleistet hierbei das leichte Ablösen des Magazins von den mikrostrukturierten Flächen des Mikrobauteiles, ohne daß es hierbei zu einer Beschädigung der Mikrostrukturen, beispielsweise einem Abreißen, kommen kann.

Eine weitere besondere Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß das Magazin mit Ausnehmungen hergestellt wird. Die Ausnehmungen werden vorzugsweise mit mikrostrukturierten Formeinsätzen, die Negativformen, wie beispielsweise Stufen, Säulen, Wandungen oder dgl. aufweisen, anliegend an die Seitenflächen der Mikrobauteile hergestellt. Hierdurch entstehen im Magazin und vorzugsweise direkt neben den Mikrobauteilen Ausnehmungen, also Freiflächen ohne Formstoff. Damit kann der Montagegreifer das Mikrobauteil an den gesamten durch die Ausnehmungen zugänglichen Seitenflächen und auch durch die Ausnehmung hindurch an der Boden- und Stirnfläche ergreifen. Selbstverständlich können die Ausnehmungen auch im Vergleich zur Bauhöhe des Magazins als Vertiefungen bzw. Greifertaschen im Magazin ausgebildet werden, wobei zumindest Teile der seitlichen Flächen des Mikrobauteiles weiterhin an das Magazin anbinden. Durch die Ausführungsform des Magazins mit Ausnehmungen werden die Haftflächen und damit die Haftkräfte zwischen dem Magazin und dem Mikrobauteil weiter reduziert, so daß der Lösevorgang zum Herausnehmen eines Mikrobauteils aus dem Magazin mit noch geringerem Kraftaufwand möglich ist. Ferner können auch ganze Seitenflächen des Mikrobauteiles im Magazin freiliegen, so daß hierdurch die Haftflächen zwischen Magazin und Mikrobauteil derart verringert werden, daß die Mikrobauteile aus dem Magazin mit noch geringerem Kraftaufwand herausgelöst werden können. Andererseits kann die Ausnehmung auch angrenzend an das Formteil mit einem solchen Umfang hergestellt werden, daß ein Mikrobauteil mit vollem Umfang aus dem Magazin entnehmbar ist. Hierzu wird dieses Mikrobauteil zunächst seitlich in der Ebene des Magazins bis in die Ausnehmung verschoben und dann durch vertikale Anhebung in der Ausnehmung aus dem Magazin entnommen. Selbstverständlich können die Ausnehmungen auch der Handhabung bzw. dem Erfassen des Magazins beim Transport, der Lagerung oder der Montage dienen.

Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß das Magazin in Haftkontakt mit der Boden- oder der Stirnfläche des Formteils hergestellt wird. Hierdurch wird ein Aufsitzen des Mikrobauteiles auf dem Magazin erreicht, so daß der Montagegreifer das Mikrobauteil an der gesamten Seitenfläche erfassen kann. Da der Haftkontakt vorzugsweise zwischen der unstrukturierten Boden- oder Stirnfläche des Mikrobauteiles und dem Magazin ausgebildet wird, ist diese Ausführungsform des Magazins besonders vorteilhaft bei Mikrobauteilen ohne geeignete Seitenflächen für die Anformung des Magazins, wie beispielsweise bei Mikrobauteilen mit konischen oder konkaven oder andersartig gewölbten Seitenflächen, zu verwenden. Selbstverständlich ist auch hierdurch eine Magazinierung von Mikrobauteilen mit Hinterschnitten ermöglicht, da diese in einfacher Art und Weise von dem Magazin abgenommen werden können.

Um auch bei dieser Ausführungsform des Magazins die Haftkräfte noch weiter zu verringern und damit den Lösevorgang zu erleichtern, wird das Magazin in Haftkontakt mit Teilen der Boden- oder mit Teilen der Stirnfläche des Formteils hergestellt. Durch diese Ausführungsform des Magazins wird auch das Herausdrücken des Mikrobauteils aus dem Magazin erleichtert.

Ein besonderes konstruktives Merkmal der Erfindung besteht darin, daß das Formteil und das Magazin mit gleichen oder unterschiedlichen Formstoffen hergestellt werden. Hierdurch sind unterschiedliche physikalische Eigenschaften und Funktionen des Magazins und des Formteils realisierbar und als Magazin-Formteil-Verbund miteinander kombinierbar, wie beispielsweise mechanische Festigkeit, optische Transparenz, Temperaturfestigkeit, Erweichungstemperatur sowie Haftung und Lösevermögen zwischen Magazin und Mikrobauteil.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren gemäß Anspruch 2 dient das im Verfahrensschritt a. hergestellte Magazin in Art eines Formeinsatzes als seitliche Begrenzung bei den nachfolgenden Verfahrensschritten zur Herstellung der Mikrobauteile. Daher ist es auch im Sinne der Erfindung ein bereits hergestelltes Magazin zur Herstellung der Mikrobauteile in Art eines Formeinsatzes wieder zu verwenden. Diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrotechnisch hergestellten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund ist durch folgende Prozeßschritte gekennzeichnet:

- a. Abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierten Formteils unter Verwendung eines vorgefertigten Magazins;

b. Gemeinsames Entformen des Magazins und des Formteiles als Magazin-Formteil-Verbund.

Diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besitzt im Vergleich zu den beiden zuerst beschriebenen Verfahren den besonderen Vorteil, daß der Abformprozeß zur Herstellung des Magazins entfällt. Hierdurch werden wesentlich kürzere Zykluszeiten zur Herstellung des Magazin-Formteil-Verbundes mit Mikrobauteilen erreicht. Ferner werden Kosten und Formstoff eingespart und eine Wiederverwendung von bereits entleerten Magazinen für die Herstellung von Mikrobauteilen ermöglicht. Die Wiederverwendung eines Magazins kann auch dazu führen, daß das Magazin bereits Strukturen bzw. Negativformen aufweist, welche zur nachfolgenden Herstellung des Mikrobauteils dienen. Hierdurch ist erreicht, daß der für die Herstellung des Mikrobauteils zu verwendende mikrostrukturierte Formeinsatz entsprechend einfacher gestaltet werden kann, so daß auch hierdurch Kosten und Zeit eingespart werden können. Ferner können die Mikrobauteile bei diesem Verfahren neben dem Zweikomponenten-Spritzgußverfahren auch mittels dem in der Mikrostrukturtechnik bekannten Verfahren des Heißprägens in ein Polymerstück hergestellt werden, da das Magazin den Ordnungszustand und die Position der Mikrobauteile als seitliche Begrenzung bei der abformtechnischen Herstellung der Mikrobauteile bereits vorgibt.

Als nachteilig bei diesem Verfahren kann angesehen werden, daß es zur Herstellung einer großen Anzahl von Mikrobauteilen eines Vorrats an Magazinen bedarf. Dieser Nachteil wird aber bereits durch die beschriebenen Vorteile kompensiert.

Ein für den Herstellungsprozeß besonderer Vorteil dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß ein geteiltes Werkzeug, welches mindestens eine erste und zweite Werkzeughälfte aufweist, verwendet wird. Hierdurch ist erreicht, daß das vorgefertigte Magazin in einfacher Art und Weise in eine der beiden Werkzeughälften eingelegt werden kann. Anschließend wird das Werkzeug geschlossen und die abformtechnische Herstellung der Mikrobauteile durchgeführt. Schließlich wird das Werkzeug geöffnet und das vorgefertigte Magazin mit darin eingeformten Mikrobauteilen als Magazin-Formteil-Verbund entformt.

Ein weiteres bevorzugtes Merkmal dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß als vorgefertigtes Magazin ein nach den Ansprüchen 1 oder 2 hergestelltes Magazin nach Entnahme der mikrostrukturierten Formteile verwendet wird. Damit ist eine Wiederverwendung des erfindungsgemäßen

Magazins ermöglicht. Andererseits können selbstverständlich auch andere vorgefertigte Magazine, beispielsweise aus Metall, in diesem Verfahren wieder verwendet werden.

Das Magazin mit mindestens einem mikrostrukturierten Formteil, das als Magazin-Formteil-Verbund vorliegt, ist dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin das Formteil an zumindest einem Bereich seiner Oberfläche durch Haftkontakt anbindet. Das erfindungsgemäße Magazin wird vorteilhaft mit den bereits beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 12 hergestellt. Hierdurch kann das erfindungsgemäße Magazin die Mikrobauteile flexibel in jeder Bauteilhöhe und damit sowohl an den Seitenflächen und/oder der Stirnfläche und/oder der Bodenfläche anbinden. Der Haftkontakt kann hierbei formschlüssig mit der gesamten jeweiligen Fläche als auch lediglich mit Teilen der jeweiligen Fläche ausgeführt sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Haftkontakt zwischen dem Magazin und einem oder mehreren Bereichen der Oberfläche des Mikrobauteiles derart ausgeführt, daß der Formstoff des Magazins keine chemische Verbindung mit dem Formstoff des Formteils eingeht, sondern vorzugsweise ein physikalischer Haftkontakt, beispielsweise durch Oberflächenrauigkeiten oder thermisch bedingtes Anschmelzen, ausgebildet ist. Dies ermöglicht einen Lösevorgang der Mikrobauteile aus dem Magazin mit sehr geringem Kraftaufwand. Dieser erfindungsgemäße Haftkontakt ist besonders für eine vollautomatische Montage vorteilhaft, da beim Herausnehmen der Mikrobauteile nahezu keine Reaktionskräfte auf den Montagegreifer übertragen werden. Andererseits können die Mikrobauteile aber auch einfach per Hand oder aber maschinell aus dem Magazin herausgedrückt werden.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß das Magazin im Vergleich zum Formteil eine unterschiedliche Bauhöhe aufweist. Hierdurch ist eine flexible Anpassung der Bauhöhe des Magazins an die Bauhöhe des Mikrobauteiles ermöglicht. Beispielsweise können die Mikrobauteile mit einem Magazin mit einer weit größeren Bauhöhe magaziniert werden. Zum einen ist hierdurch eine Verbesserung der Stabilität des Magazins bzw. des Magazin-Formteil-Verbundes und damit eine bessere Handhabung der Mikrobauteile beim Transport, der Lagerung und der Montage erreicht. Zum anderen ist diese besondere Ausführungsform des Magazins für eine Montage durch Herausdrücken der Mikrobauteile aus dem Magazin vorteilhaft, da das Magazin bzw. die kanalförmigen Wandungen des Magazins hierbei als Führungen für eine präzise Positionierung der Mikrobauteile dienen können.

Die Mikrobauteile können aber auch mit einem Magazin mit einer kleineren Bauhöhe magaziniert werden. Diese besondere Ausführungsform des Magazins reduziert die Haftfläche und damit die Haftkräfte zwischen Magazin und Mikrobauteil, so daß der Lösevorgang bei der Herausnahme des Mikrobauteils aus dem Magazin mit entsprechend geringerem Kraftaufwand auskommt. Ferner stellt dies eine besonders wirtschaftliche Ausführungsform des Magazins dar, da hierdurch bei der bevorzugten abformtechnischen Herstellung des Magazins Formstoff und damit auch Zykluszeit eingespart wird.

Ein weiteres besonderes Merkmal der Erfindung besteht darin, daß das Magazin das Formteil an Teilen seiner seitlichen Flächen anbindet. Da bei dieser besonderen Ausführungsform des Magazins das Mikrobauteil nicht formschlüssig an seiner gesamten Seitenfläche sondern lediglich an Teilen seiner Seitenfläche an das Magazin angebunden ist, weist das magazinierte Mikrobauteil seitliche Freiflächen auf. Ein besonderer Gedanke der Erfindung ist es, diese Freiflächen bei der Montage der Mikrobauteile vorzugsweise durch den Einsatz eines Montagegreifers für ein vollautomatisches Ergreifen der Mikrobauteile zu nutzen. Ein anderer Vorteil der Anbindung von lediglich Teilen der seitlichen Flächen des Mikrobauteiles an das Magazin besteht darin, daß in der Bauform kompliziertere Mikrobauteile mit Hinterschnitten und Mikrobauteile mit Verjüngungen derart magaziniert werden können, daß diese Mikrobauteile bei der Montage in beiden Richtungen aus dem Magazin entnehmbar sind. Beispielsweise gelingt dies, indem das Magazin das Mikrobauteil lediglich an der seitlichen Fläche mit größtem Durchmesser anbindet.

Um eine vollautomatische Montage der Mikrobauteile in einer Fertigungslinie der Halbleiterindustrie zu ermöglichen, weist das Magazin vorteilhaft eine Waferform in einem für die Halbleitertechnik üblichen Standardformat auf. Hierdurch ist auch eine Weiterverarbeitung der Mikrobauteile und/oder des Magazins in der Fertigungslinie der Halbleitertechnik ermöglicht. Beispielsweise kann eine nachfolgende Beschichtung des Magazins und/oder der Mikrobauteile in einer Sputteranlage erfolgen oder es können auch weitere Teile, beispielsweise Elektroden, an das Mikrobauteil angebondet werden.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß das Magazin das Formteil an den mikrostrukturierten Flächen anbindet. Hierdurch wird ein Schutz der sehr kleinen und damit leicht zu beschädigenden Mikrostrukturen des Mikrobauteils, insbesondere bei der Lagerung und beim Transport des Magazins, erreicht. Die erfindungsgemäße Anbindung der Formteile an das Magazin durch Haftkontakt stellt hierbei sicher, daß



das Magazin mit geringem Kraftaufwand von den Mikrobauteilen abgelöst werden kann, ohne daß es hierbei zu einer Beschädigung des Mikrobauteils kommen kann.

Eine andere besondere Ausgestaltung des Magazins besteht darin, daß das Magazin angrenzend an die seitlichen Flächen des Formteils mindestens eine Ausnehmung aufweist. Hierdurch werden angrenzend an die Mikrobauteile Freiflächen ohne Formstoff im Magazin gebildet, so daß der Montagegreifer das Mikrobauteil im Bereich dieser Ausnehmungen an der gesamten Seitenfläche ergreifen kann. Darüber hinaus ermöglichen diese Freiflächen, daß der Montagegreifer das Mikrobauteil durch die Ausnehmung hindurch an der Bodenfläche des Mikrobauteiles ergreifen kann. Ferner erleichtert diese besondere Ausführungsform des Magazins mit Ausnehmungen auch das Ablösen der Mikrobauteile vom Magazin, da lediglich Teile der seitlichen Flächen des Mikrobauteils vom Magazin und nicht beispielsweise die gesamten Seitenflächen des Mikrobauteils vom Magazin abgelöst werden müssen. Damit wird auch eine höhere Geschwindigkeit des Montagevorgangs erzielt. Selbstverständlich können die Ausnehmungen auch beim Transport, bei der Lagerung oder bei der Montage als Greifertasche zum Erfassen des Magazins genutzt werden. Ferner können die Ausnehmungen einen derart großen Außenumfang besitzen, daß auch Mikrobauteile mit Hinterschnitten oder Verjüngungen im vollen Umfang durch die Ausnehmungen in beiden Richtungen aus dem Magazin entnehmbar sind. Um die Stabilität des Magazins bzw. des Magazin-Formteil-Verbunds zu erhalten, kann beispielsweise das Magazin auf einer Seite des Mikrobauteiles formschlüssig an das Mikrobauteil anschließen und auf der anderen Seite eine Ausnehmung aufweisen.

Eine besonders einfache Ausgestaltung des Magazins besteht darin, daß das Magazin das Formteil vollflächig an der Boden- oder der Stirnfläche anbindet. Hierbei ermöglicht der erfindungsgemäße Haftkontakt ein Aufsitzen des Mikrobauteiles auf dem Magazin, so daß der Montagegreifer das Mikrobauteil an der gesamten Seitenfläche erfassen kann. Da der Haftkontakt vorzugsweise zwischen der unstrukturierten Boden- oder Stirnfläche des Mikrobauteiles und dem Magazin ausgebildet wird, ist diese Ausführungsform des Magazins insbesondere bei Mikrobauteilen ohne geeignete Seitenflächen für die Anformung des Magazins, wie beispielsweise bei Mikrobauteilen mit konischen oder konkaven oder andersartig gewölbten Seitenflächen, zu verwenden. Selbstverständlich ist auch hierdurch eine Magazinierung von Mikrobauteilen mit Hinterschnitten ermöglicht, da diese in einfacher Art und Weise von dem Magazin abgenommen werden können.

Um den Ablösevorgang der Mikrobauteile vom Magazin auch bei dieser Ausführungsform des Magazins mit noch geringeren Kräften zu ermöglichen, besteht eine weitere Ausführungsform des Magazins darin, daß das Magazin das Formteil an Teilen der Boden- oder Teilen der Stirnfläche anbindet. Da hierdurch lediglich Teile und nicht die gesamte Boden- oder Stirnfläche mit dem Magazin in Haftkontakt steht, wird auch das Herausdrücken des Mikrobauteils aus dem Magazin erleichtert.

Für die Fertigung des Magazins ist von besonderem Vorteil, daß das Magazin und das Formteil abformtechnisch nach Art der Verfahren des Anspruches 1 oder 2 hergestellt ist. Dies gewährleistet eine besonders preiswerte Fertigung großer Stückzahlen der erfindungsgemäßen Magazine mit Mikrobauteilen. Ferner ist durch das vorzugsweise einzusetzende Zweikomponenten-Spritzgußverfahren der Einsatz verschiedener Formstoffe für die abformtechnische Herstellung der Mikrobauteile und des Magazins ermöglicht. Selbstverständlich können die Mikrobauteile und das Magazin aber auch mit dem gleichen Formstoff hergestellt werden.

Ein ganz besonderer Gedanke der Erfindung besteht darin, daß das Magazin nach Entnahme der Mikrobauteile in dem Verfahren nach Anspruch 12 als vorgefertigtes Magazin wieder verwendbar ist. Hierbei dient das entleerte Magazin in Art eines Formteils als seitliche Begrenzung und gibt so die äußere Form des Mikrobauteils vor. Damit liegt es auch im Sinne der Erfindung, daß mit einem anderen Werkzeug ein unterschiedliches Mikrobauteil mit beispielsweise gleichem oder kleinerem Umfang aber anderer Funktion in das wieder zu verwendende Magazin eingeformt oder mittels dem Verfahren des Heißprägens eingepreßt werden kann.

Ein anderer ganz besonderer Gedanken der Erfindung besteht darin, daß das Magazin mehrere Formteile beabstandet zueinander anbindet. Hierdurch sind im erfindungsgemäßen Magazin mehrere Mikrobauteile mit reproduzierter Ausrichtung und hoher Positions- und Lagegenauigkeit zueinander magaziniert. Dies ermöglicht die gleichzeitige Montage einer Vielzahl von Mikrobauteilen mit sehr kleinen Montagetoleranzen und damit eine Optimierung der Greiferwege und eine Erhöhung der Montagegeschwindigkeit.

Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von mehreren Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnungen. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger sinnvoller Kombination den Gegenstand der Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung.

Es zeigen:

- Figur 1 a) eine Draufsicht und b) einen Schnitt eines mikrostrukturierten Bauteiles.
- Figur 2 Werkzeug zur abformtechnischen Herstellung des Mikrobauteils aus Figur 1 und gemäß dem Schritt a aus Anspruch 1.
- Figur 3 Werkzeugöffnung gemäß dem Schritt b. aus Anspruch 1.
- Figur 4 Wechsel der zweiten Werkzeughälfte gegen eine weitere Werkzeughälfte gemäß dem Schritt c. aus Anspruch 1.
- Figur 5 Abformtechnische Herstellung des Magazins gemäß dem Schritt d. aus Anspruch 1.
- Figur 6 Werkzeugöffnung gemäß dem Schritt e. aus Anspruch 1 und Entformung des Magazins mit mehreren Mikrobauteilen als Magazin-Formteil-Verbund.
- Figur 7 a) Draufsicht und b) einen Schnitt des Magazins gemäß Figur 6.
- Figur 8 einen Schnitt eines Bereichs eines Magazins, wobei das Magazin an den Mikrostrukturen des Mikrobauteils gemäß Figur 1 anbindet und eine höhere Bauhöhe im Vergleich zu diesem Mikrobauteil aufweist.
- Figur 9 a) Draufsicht und b) einen Schnitt eines Bereichs des Magazins gemäß Figur 7 mit im Magazin seitlich an den Mikrobauteilen angeordneten Ausnehmungen.
- Figur 10 a) eine Draufsicht und b) einen Schnitt eines zweistufigen Mikrozahnrades.
- Figur 11 a) Draufsicht und einen b) Schnitt eines Magazins mit mehreren Mikrozahnradern gemäß Figur 10 als Magazin-Formteil-Verbund.
- Figur 12 a) Draufsicht und einen b) Schnitt eines Bereichs eines Magazins, wobei das Magazin an der ersten Stufe des Mikrozahnades gemäß

Figur 10 anbindet und eine höhere Bauhöhe im Vergleich zu diesem Mikrozahnrad aufweist.

Figur 13 a) Draufsicht und einen b) Schnitt eines Magazins mit mehreren Mikrobauteilen gemäß Figur 1 als Magazin-Formteil-Verbund, wobei das Magazin an den Bodenteilen der Mikrobauteile anbindet.

Figur 14 a) Draufsicht und einen b) Schnitt eines Magazins gemäß Figur 13 mit im Magazin unterhalb der Mikrobauteile angeordneten Ausnehmungen.

In der Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines mit dem erfindungsgemäßen abformtechnischen Verfahren hergestellten Mikrobauteils 1, 10 dargestellt. Dieses Mikrobauteil 1, 10 weist eine rechteckige Form mit Seitenflächen 18 und 18' auf und besteht aus zwei Funktionsteilen 1a und 1b, einem unstrukturierten Bodenteil 1a und einem mikrostrukturierten Stirnteil 1b. Das Stirnteil 1b weist vier in gleichem Abstand nebeneinander angeordnete Mikrostrukturen 14 in Form von Senken 1c-f auf. Gemäß Figur 1b tragen die Seitenflächen des Bodenteils 1a die Bezugszeichen 18a, 18a' und entsprechend die Stirnfläche 1b die Bezugszeichen 18b, 18b'.

Die Figuren 2 bis 6 stellen eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von vorzugsweise einer Vielzahl von Mikrobauteilen 1, 10 in seinen aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten dar. Ferner ist das bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise einzusetzende Zweikomponenten-Spritzgußwerkzeug 4, welches aus zwei separaten Werkzeughälften 4a, 4b besteht, dargestellt. Bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel ist die Werkzeughälfte 4a als bewegliche Schließseite zum Öffnen und Schließen der beiden Werkzeughälften 4a, 4b ausgeführt und mit einer nicht dargestellten Schließeinrichtung verbunden. Die Werkzeughälfte 4b ist als Angußseite ausgebildet und steht hierzu mit einer ebenfalls nicht dargestellten Spritzgußmaschine in Verbindung.

Die Figur 2 stellt den bei dieser Ausführungsform ersten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens dar, wobei das Spritzgußwerkzeug 4 als Mehrfachwerkzeug ausgeführt ist, um die abformtechnische Fertigung von mehreren der bereits beschriebenen rechteckigen Mikrobauteile 1, 10 pro Einspritzzyklus zu ermöglichen. Hierzu befindet sich das geteilte Spritzgußwerkzeug 4 im dicht abgeschlossenen Betriebszustand, wobei die beiden Werkzeughälften 4a, 4b in einer Trennebene 21 zusammenschließen. Bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel weisen die beiden Werkzeughälften 4a, 4b mehrere passend zueinander

beabstandet angeordnete schließseitige Formaufnahmen 7a und 7a' und angußseitige Formaufnahmen 7b und 7b' auf. Durch diese Ausführungsform können bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel im Spritzgußwerkzeug 4 vier Mikrobauteile 1, 10 separat und beabstandet voneinander hergestellt werden, wie dies die Figur 7 verdeutlicht.

Mit dem Spritzgußwerkzeug 4 werden die Mikrobauteile 1, 10 einstückig mit einem Formstoff spritzgegossen. Für die Abformung des Stirnteils 1b mit mehreren Mikrostrukturen 14 ist in den schließseitigen Formaufnahmen 7a, 7a' jeweils ein mikrostrukturierter Formeinsatz 8a und 8a' angeordnet. Für die Abformung des unstrukturierten rechteckigen Bodenteils 1a ist in den angußseitigen Formaufnahmen 7b, 7b' jeweils ein Formeinsatz 8b und 8b' angeordnet. Bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel sind die Formeinsätze 8b und 8b' als Wannen 27a und 27a' ausgeführt, wie dies insbesondere auch die Figur 3 veranschaulicht.

Für den Anschluß der angußseitigen Werkzeughälfte 4b an die Spritzgußmaschine ist der Boden jeder Wanne 27a und 27a' jeweils mit einem Angußkanal 9 und 9' verbunden. Diese Angußkanäle 9, 9' weisen einen sich zur Wanne 27a, 27a' hin verjüngenden Querschnitt bzw. Anschnitt 9a, 9a' auf, so daß der Formstoff von der Düse der Spritzgußmaschine, beispielsweise über ein nicht dargestelltes Verteilersystem oder eine Angußbuchse, in die zugehörige angußseitige Wanne 27a, 27a' und damit separat und gegenüberliegend zu dem jeweiligen schließseitig angeordneten mikrostrukturierten Formeinsatz 8a, 8a' einströmt. Hierdurch ist ein gleichmäßiges Verteilen und Einfüllen des Formstoffes in die Wannen 27a, 27a' und die Formeinsätze 8a, 8a' sichergestellt.

Durch diese besondere Ausführungsform, wobei separat in jeden Formeinsatz 8a, 8a' zur Herstellung eines Mikrobauteiles 1, 10 Formstoff eingespritzt wird, sind Mikrobauteile 1, 10 mit Mikrostrukturen 14 im Bereich von 10 µm abformbar. Ferner sind die Bauteilhöhen der Bodenteile 1a der vier Mikrobauteile 1, 10 durch die Bauhöhe der wannenförmigen Formeinsätze 7b, 7b' und die Bauteilhöhen der Stirnteile 1b durch die Bauteilhöhen der mikrostrukturierten Formeinsätze 7a, 7a' vorgeben. Dies ermöglicht eine flexible abformtechnische Fertigung der Mikrobauteile 1, 10, seiner Funktionsteile 1a und 1b sowie der Mikrostrukturen 14 mit verschiedenen Bauteilhöhen.

Als Formstoff werden für die Herstellung der Mikrobauteile 1, 10 verschiedene Kunststoffe, insbesondere Thermoplaste, wie beispielsweise Polystyrol (PS), Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Cycloolefincopolymer (COC),

Polymethylmethacrylat (PMMA), Polycarbonat (PC), Polyoxymethylen (POM), Polysulfone (PSU), Polyphenyleneether (PPE), Polyetheretherketone (PEEK), Polyetherimid (PEI), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyacrylate, eigenverstärkende teilkristalline Polymere (LCP), verwendet. Diese Formstoffe gewährleisten eine reproduzierbare Herstellung der Mikrobauteile 1, 10 in großen Stückzahlen, wobei generell die Auswahl des jeweiligen Formstoffes sich nach der Funktion des zu fertigenden Mikrobauteils 1, 10 richtet. Hierbei werden die verschiedenen physikalischen Eigenschaften dieser Formstoffe, wie beispielsweise Festigkeit, optische Transparenz, Temperaturfestigkeit und Erweichungstemperatur sowie ein Formschrumpfen des Formstoffes berücksichtigt.

Die Figur 3 stellt den zweiten Verfahrensschritt des gewählten Ausführungsbeispiels dar. Hierbei wird das Spritzgußwerkzeug 4 soweit geöffnet, bis eine vollständige Trennung der Werkzeughälfte 4a und 4b erreicht ist. Wie die Figur 3 zeigt, verbleiben bei dieser Werkzeugöffnung die bereits hergestellten Mikrobauteile 1, 10 in den schließseitig separat und beabstandet angeordneten mikrostrukturierten Formeinsätzen 8a, 8a'. Gemäß Figur 3 stehen bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel lediglich die Stirnteile 1b der Mikrobauteile 1, 10 in direktem Kontakt mit den Formeinsätzen 8a, 8a' und die Bodenteile 1a der Mikrobauteile 1, 10 stehen aus der Werkzeughälfte 4a frei heraus.

Nachfolgend findet im dritten Verfahrensschritt gemäß Figur 4 ein Wechsel der angußseitigen Werkzeughälfte 4b gegen eine weitere angußseitige Werkzeughälfte 4c statt, wie dies ein Vergleich der Figur 3 mit der Figur 4 verdeutlicht. Dieser Wechsel der angußseitigen Werkzeughälfte dient der abformtechnischen Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12. Hierzu weist die Werkzeughälfte 4c eine weitere angußseitige Formaufnahme 7c auf, welche bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel als eine über den gesamten Querschnitt ausgedehnte und unstrukturierte Wanne 28 ausgeführt ist. Am Boden der Wanne 28 ist ein weiterer Angußkanal 29 mit Anschnitt 29a angeordnet, um den Anschluß der angußseitigen Werkzeughälfte 4c an die bisher verwendete oder eine weitere zweite Spritzgußmaschine zu ermöglichen. Bei ersterem wird der bisher verwendete Formstoff auch zur Herstellung des Magazins 12 verwendet und bei letzterem bevorzugten Zweikomponenten-Spritzgußverfahren wird das Magazin 12 mit einem anderen zweiten Formstoff hergestellt.

Die Figur 5 zeigt den vierten Verfahrensschritt, wobei die abformtechnische Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 erfolgt. Hierzu werden zunächst die beiden Werkzeughälften 4a und 4c geschlossen. Durch diesen Schließvorgang

des Spritzgußwerkzeuges 4 gelangen die aus den schließseitigen mikrostrukturierten Formeinsätzen 8a und 8a' frei herausstehenden Bodenteile 1a der Mikrobauteile 1, 10 in die Wanne 28 der Werkzeughälfte 4c. Der mit dem Boden der Wanne 28 verbundene weitere Angußkanal 29 mit Anschnitt 29a ist zwischen den Mikrobauteilen 1, 10 so angeordnet, daß der Formstoff von der Düse der zweiten Spritzgußmaschine in die Wanne 28 einströmt und hierbei die Mikrobauteile 1, 10 an allen in der Wanne 28 freiliegenden Seitenflächen formschlüssig umspült. Hierzu ist gemäß Figur 5 der Querschnitt der Wanne 28 horizontal so bemessen, daß ein seitlicher Überstand 16 des Magazins 12 über die Mikrobauteile 1, 10 hinaus mit der Funktion eines freistrukturierbaren Magazinrandes gefertigt werden kann.

Bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel weist die Wanne 28 gerade eine solche Bauhöhe auf, daß diese der Bauhöhe der Bodenfläche 1a des Mikrobauteils 1, 10 entspricht. Hierdurch werden bei diesem Ausführungsbeispiel gerade die Bodenteile 1a der Mikrobauteile 1, 10 von der Wanne 28 umschlossen. Dies stellt sicher, daß bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel lediglich die Seitenflächen 18a und 18a' der Bodenteile 1a formschlüssig eingeformt werden können, die Seitenflächen 18b, 18b' der Stirnteile 1b der Mikrobauteile 1, 10 aber frei bleiben. Der Vorteil dieser Ausführungsform des Magazins 12 besteht darin, daß die Mikrobauteile nur partiell, also nur mit Teilen der Seitenflächen 18, 18' des Mikrobauteils 1, 10 und nicht mit den gesamten Seitenflächen 18, 18' des Mikrobauteils 1, 10, an das Magazin 12 angebunden sind. Nach der Entformung des Magazins 12 aus dem Spritzgußwerkzeug 4 gemäß Figur 7, ermöglicht dies ein seitliches Ergreifen der Mikrobauteile 1, 10, insbesondere durch einen Montagegreifer, an den dann freiliegenden seitlichen Flächen 18b, 18b' des Stirnteiles 1b. Dies schützt die auf der Stirnfläche 1b angeordneten Mikrostrukturen 14 sowohl beim Transport, der Lagerung als auch bei der Montage.

Ein weiterer Vorteil dieser partiellen Anbindung von lediglich Teilen der Seitenflächen der Mikrobauteile 1, 10 an das Magazin 12 besteht darin, daß die Kontaktflächen zwischen dem Magazin 12 und den Mikrobauteilen 1, 10 im Vergleich zu einer an allen Seitenflächen formschlüssigen Einförmung reduziert werden. Allein hierdurch ist ein leichteres Lösen der Mikrobauteile 1, 10 aus dem Magazin 12 ermöglicht. Erfindungsgemäß wird die Lösbarkeit der Mikrobauteile 1, 10 aus dem Magazin 12 aber auch dadurch verbessert, daß hierzu geeignete Kombinationen von zwei Formstoffen zur Herstellung der Mikrobauteile 1, 10 und des Magazins 12 verwendet werden.

Für die Herstellung des Magazins 12 werden vorzugsweise Thermoplast-Kunststoffe, wie beispielsweise Polyoxymethylen (POM), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polycarbonat (PC), Polyamid (PA) oder Polyethylen (PE) verwendet. Hierbei ermöglichen die amorphen Thermoplasten die Herstellung von durchsichtigen Magazinen und die teilkristallinen Thermoplasten die Herstellung von undurchsichtigen Magazinen. In einer anderen besonderen Ausführungsform besteht das Magazin aus einem Elastomere-Kunststoff. In weiteren besonderen Ausführungsformen besteht das Magazin 12 aus Kunststoff mit gebündelten Metallbestandteilen, Graphitbestandteilen oder einem Kunststoff mit keramischen Bestandteilen. Die Verwendung eines Kunststoffs mit gebündelten Metallbestandteilen ermöglicht insbesondere die Verwendung eines Magnetgreifers zum Erfassen des Magazins 12.

Die Figur 6 zeigt den fünften und letzten Verfahrensschritt, wobei das Magazin 12 und die darin eingeformten Mikrobauteile 1, 10 gemeinsam als Magazin-Formteil-Verbund 15 entformt werden. Hierzu wird zunächst das Spritzgußwerkzeug 4 geöffnet, indem die schließseitige Werkzeughälfte 4a in Öffnungsstellung gefahren wird. Hierbei verbleibt das Magazin 12 mit Mikrobauteilen 1, 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15 in den schließseitigen mikrostrukturierten Formeinsätzen 8a und 8a'. Danach erfolgt das Entformen des Magazin-Formteil-Verbunds 15 aus diesen Formeinsätzen 8a und 8a' in Richtung der Werkzeughälfte 4c mit Hilfe mehrerer beweglich an der Werkzeughälfte 4a angeordneter Auswerferstifte 11a-e.

Die Figuren 7a und 7b zeigen eine Draufsicht und einen Schnitt des Magazins 12 mit Mikrobauteilen 1, 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15 direkt nach der Entformung aus dem Spritzgußwerkzeug 4. Die Figur verdeutlicht einen ganz besonderen Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, nämlich daß keine Nachbearbeitung des Magazins 12 im Hinblick auf eine Montage der Mikrobauteile 1, 10 notwendig ist. Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß das Spritzgußwerkzeug 4 und insbesondere die darin verwendeten Formeinsätze 8a und 8a' den Ordnungszustand der Mikrobauteile 1, 10 mit definierter Position und damit definierter Lage verschiedener Mikrobauteile 1, 10 zueinander vorgeben. Da vorzugsweise direkt nachfolgend in einer Werkzeugaufspannung die abformtechnische Herstellung des Magazins 12 durchgeführt wird, werden sehr geringe Lage- und Positionstoleranzen der Mikrobauteile 1, 10 im Magazin 12 erzielt, so daß die Positionen und die relative Lage der Mikrobauteile 1, 10 schon präzise nach der Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 und vor der Montage der Mikrobauteile bekannt sind. Darauf aufbauend kann eine sehr präzise vollautomatische Montage einer Vielzahl von Mikrobauteilen 1, 10 vorzugsweise mit einem Montagegreifer mit



vergleichbar sehr geringen Montagetoleranzen und Aufwand durchgeführt werden. Hierbei verbessert der Einsatz eines Montagegreifers nochmals die Präzision der Montage, da dies ein sicheres und schnelles Ergreifen der Mikrobauteile 1, 10 sicherstellt.

Die Figur 7a zeigt, daß das Magazin 12 bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel im Format eines Wafers 13 hergestellt ist. Durch diese Waferform 13 wird ein Anschluß an die Fertigungslinie der Halbleiterindustrie und deren Anlagen ermöglicht, so daß hierdurch auch eine nachfolgende Weiterverarbeitung des Magazins 12 und/oder der Mikrobauteile 1, 10 erfolgen kann. Beispielsweise kann so in einer Sputteranlage eine Beschichtung der Mikrobauteile 1, 10 und/oder des Magazins 12 vorgenommen werden. Die Figur 7b zeigt, daß bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel des Magazins 12, die Mikrobauteile 1, 10 nach beiden Seiten aus dem Magazin 12 entnehmbar sind. Dies ermöglicht eine zweite bevorzugte Art der Montage der Mikrobauteile 1, 10, wobei die Mikrobauteile 1, 10 per Hand oder maschinell aus dem Magazin 12 herausgedrückt werden.

Ein ganz besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 besteht darin, daß unterschiedliche vertikale Abmessungen von Mikrobauteilen 1, 10 und Magazin 12 hergestellt werden können. Die Figur 7b zeigt, daß das Magazin 12 bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel eine niedrigere Bauhöhe im Vergleich zu den Mikrobauteilen 1, 10 aufweist.

Die Figur 8 zeigt einen Schnitt eines Bereichs eines weiteren besonderen Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Magazins 12, wobei das Magazin 12 mit einer im Vergleich zu den Mikrobauteilen 1 deutlich höheren Bauhöhe lediglich an den Mikrostrukturen 14 des Stirnteils 1b des Mikrobauteils 1, 10 anbindet. Bei diesem Ausführungsbeispiel liegen im Magazin 12 die seitlichen Flächen 18a, 18a' der Bodenteile 1a der Mikrobauteile 1, 10 frei und können so durch einen Montagegreifer ergriffen werden. Diese Ausführungsform dient zum Schutz der auf dem Stirnteil 1b angeordneten Mikrostrukturen 14 in Form von Senken 1c-f und verbessert die Stabilität und damit die Handhabung des Magazins 12.

Zur Herstellung dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Magazins 12 bedarf es eines geänderten Spritzgußwerkzeuges, wobei nun die Bodenteile 1a in der schließseitigen Werkzeughälfte 4a und die Stirnteile 1b mit Mikrostrukturen 14 in der angußseitigen Werkzeughälfte 4b gefertigt werden. Hierzu werden in die angußseitig angeordneten Formaufnahme 7b, 7b' die mikrostrukturierten

Formeinsätze 8a, 8a' und in die schließseitig angordneten Formaufnahmen 7a, 7a' die wannenförmigen Formeinsätze 8b, 8b' eingesetzt. Ferner wird beim Wechsel der angußseitigen Werkzeughälfte 4b gegen die weitere Werkzeughälfte 4c mit Wanne 28 sichergestellt, daß die Mikrobauteile 1, 10 nun in den wannenförmigen Formeinsätzen 8b, 8b' und nicht wie zuvor in den mikrostrukturierten Formeinsätzen 8a, 8a' hängenbleiben. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daß nun auch in der angußseitigen Werkzeughälfte 4b entsprechend mehrere Auswerferstifte 11 angeordnet werden, die hier lediglich zum Lösen der Mikrobauteile 1, 10 nach deren Herstellung dienen. Schließlich ist zur abformtechnischen Herstellung des Magazins 12 gemäß Figur 8 die Bauhöhe der eingewechselten Wanne 28 in der weiteren Werkzeughälfte 4c höher im Vergleich zu den aus den schließseitigen wannenförmigen Formeinsätzen 8b und 8b' herausstehenden Mikrostrukturen 14 der Mikrobauteile 1, 10 ausgebildet.

Die Figur 9a zeigt eine Draufsicht und die Figur 9b einen Schnitt eines Bereichs eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit Mikrobauteilen 1, 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15, wobei das Magazin 12 lediglich an den Bodenteilen 1a der Mikrobauteile 1, 10 anbindet, aber im Unterschied zur Ausführungsform der Figur 7 mehrere Ausnehmungen 17 aufweist. Bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel sind jeweils zwei Ausnehmungen 17 gegenüberliegend und direkt angrenzend an die Seitenflächen 18a, 18a' eines Bodenteils 1a des Mikrobauteils 1, 10 angeordnet. Gemäß der Figur 9b sind die Ausnehmungen 17 mit im Vergleich zur Bauhöhe des Magazins 12 gleicher Höhe als Freiflächen, also Flächen ohne Formstoff, im Magazin 12 ausgebildet. Diese Ausführungsform der Ausnehmungen 17 verbessert den vollautomatischen Einsatz des Montagegreifers, da der Montagegreifer die Mikrobauteile 1, 10 im Bereich der Ausnehmungen 17 vollständig an der gesamten Seitenfläche 18, 18' und auch falls nötig an der Unterseite der Bodenfläche 1a ergreifen kann. In einer anderen nicht dargestellten Ausführungsform sind die Ausnehmungen 17 im Vergleich zur Bauhöhe des Magazins 12 mit unterschiedlicher Höhe als Vertiefungen bzw. Greifertaschen im Magazin 12 ausgebildet, so daß zumindest Teile der seitlichen Flächen des Mikrobauteils 1, 10, beispielsweise Teile der seitlichen Flächen 18, 18a' des Bodenteils 1a, weiterhin an das Magazin 12 anbinden. Selbstverständlich können die Ausnehmungen 17 auch zum Ergreifen beim Transport und bei der Lagerung der Mikrobauteile 10 als Greifeltaschen verwendet werden.

Ein weiterer Vorteil dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit Ausnehmungen 17 besteht darin, daß die Haftflächen und damit die Haftkräfte zwischen Magazin 12 und Mikrobauteilen 1, 10 im Vergleich zu einem

formschlüssigen Anbinden gemäß Figur 7 nochmals deutlich reduziert werden. Dies erleichtert den bei der Montage der Mikrobauteile 1, 10 notwendigen Lösevorgang des Haftkontakts zwischen Magazin 12 und den Mikrobauteilen 1, 10. Hierdurch wird insbesondere auch eine deutliche Reduzierung von Reaktionskräften auf den meist empfindlichen Montagegreifer erreicht, so daß damit auch eine größere Greifergeschwindigkeit und somit Montagegeschwindigkeit ermöglicht werden.

Zur Herstellung dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit Ausnehmungen 17 bedarf es eines geänderten Spritzgußwerkzeuges, wobei nun im Unterschied zur Figur 4 eine Werkzeughälfte 4c mit einer strukturierten Wanne 28, die Negativformen, wie beispielsweise Stufen, Säulen, Wandungen oder dgl. aufweist, zur abformtechnischen Herstellung des Magazins 12 eingewechselt wird. Hierdurch wird ersichtlich, daß durch einfache Variation der Höhen der Negativformen die Ausnehmungen 17 im Vergleich zur Bauhöhe des Mikrobauteils 1, 10 mit beliebiger Höhe hergestellt werden können. Die Ausnehmungen 17 können auch so hergestellt werden, daß nur eine Seite oder ein Teil einer Seite des Mikrobauteils 1, 10 an das Magazin 12 angebunden ist. Eine andere Variante besteht darin, daß das Magazin 12 angrenzend an eine Seite des Mikrobauteils 1, 10 eine Ausnehmung 17 mit einem derart großen Querschnitt aufweist, daß das Mikrobauteil 1, 10 mit vollem Umfang durch diese Ausnehmung 17 aus dem Magazin 12 entnehmbar ist.

Durch die Verwendung einer Werkzeughälfte 4c mit einer strukturierten Wanne 28 zur abformtechnischen Herstellung des Magazins 12, die Negativformen, wie beispielsweise Stufen, Säulen, Wandungen oder dgl. aufweist, kann das Magazin 12 auch in beliebigen Bauhöhen und damit an beliebigen Teilen der seitlichen Flächen eines Mikrobauteils 10 partiell angeformt werden.

Hierzu zeigt zunächst die Figur 10a eine Draufsicht und die Figur 10b einen Schnitt eines zweiten und komplizierteren Ausführungsbeispiels eines mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Mikrobauteils 10 in Form eines zweistufigen Mikrozahnrades 3. Zur Herstellung dieses Mikrozahnrades 3, 10 wurde im Spritzgußwerkzeug sowohl in der schließseitigen Formaufnahme 7a, 7a' als auch in der angußseitigen Formaufnahme 7b, 7b' mikrostrukturierte Formeinsätze verwendet. Beide Figuren 10a, 10b zeigen, daß das Mikrozahnrad 3, 10 eine Verjüngung von der ersten Stufe in Form eines Mikrozahnrades 30 mit mehreren Zähnen 32a-h über ein unstrukturiertes Stufenteil 36 hin zur zweiten Stufe in Form eines Mikrozahnrades 31 mit mehreren Zähnen 33a-h aufweist. Gemäß Figur 10b trägt die Seitenfläche des Mikrobauteils 3, 10 das Bezugszeichen 19, der Teil der

seitlichen Fläche des Mikrozahnrades 30 das Bezugszeichen 19a, der Teil der seitlichen Fläche des Stufenteils 36 das Bezugszeichen 19b und der Teil der seitlichen Fläche des Mikrozahnrades 31 das Bezugszeichen 19c.

Die Figuren 11a und 11b stellen ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit mehreren Mikrobauteilen 3, 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15 dar, wobei das Magazin 12 formschlüssig lediglich in der Bauhöhe und an den seitlichen Flächen 19b der Stufenteile 36 dieser Mikrozahnräder 3, 10 anbindet. Bei der Herstellung der Mikrozahnräder 3, 10 wurden zwei mikrostrukturierte Formeinsätze derart verwendet, daß nachfolgend bei der Öffnung des Spritzgußwerkzeugs 4 lediglich die Mikrozahnräder 31 der zweiten Stufe des Mikrozahnrades 3, 10 mit den schließseitig angeordneten mikrostrukturierten Formeinsätzen 8a, 8a' in Kontakt verbleiben, das Stufenteil 36 und die Mikrozahnräder 30 der ersten Stufe des Mikrozahnrades 3, 10 aber aus der schließseitigen Werkzeughälfte 4a frei herausstehen. Nachfolgend wurde zur Herstellung der in Figur 11b dargestellten partiellen Anbindung des Magazins 12 eine strukturierte Wanne 28 mit mehreren im passenden Abstand angeordneten Negativformen des Mikrozahnrades 30 eingewechselt, wobei die Bauhöhe dieser Wanne 28 an die zusammengesetzte Bauteilhöhe der aus den schließseitigen Formeinsätzen 8a, 8a' herausstehenden Stufenteile 36 und Mikrozahnräder 30 angepaßt war. Hierdurch wird ein Schutz der beiden Mikrozahnräder 30 und 31 mit ihren Mikrostrukturen 14 in Form von Zähnen 32a-h und 33a-h erreicht, da deren seitlichen Flächen 19a und 19c nicht an das Magazin 12 angeformt werden können und somit nach dem Entformen dieses Magazins 12 freiliegen. Da bei dieser Ausführungsform des Magazins 12 die sich verjüngenden Mikrozahnräder 3, 10 lediglich nach einer Seite und zwar in Richtung des größeren Mikrozahnrades 30 aus dem Magazin 12 entnehmbar sind, erfolgt die Herausnahme bzw. Montage der Mikrobauteile 3, 10 aus dem Magazin 12 vorzugsweise durch Herausdrücken auf die Stirnfläche 35 des kleineren Mikrozahnrades 31, wodurch die Mikrobauteile bei entsprechender Positionierung des Magazins 12 in die Montageposition gelangen.

Selbstverständlich kann auch die Bauhöhe der strukturierten Wanne 28 höher im Vergleich zu den aus den schließseitigen Formeinsätzen 8a und 8a' herausstehenden Bereichen der Mikrobauteile 1, 10 ausgebildet sein, so daß Magazine 12 mit deutlich höherer Bauhöhe im Vergleich zu den Mikrobauteilen 10 hergestellt werden können.

Die Figuren 12a und 12b stellen eine weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit mehreren Mikrobauteilen 3, 10 als Magazin-

Formteil-Verbund 15 dar, wobei das Magazin 12 mit einer im Vergleich zu den Mikrobauteilen 3, 10 deutlich höheren Bauhöhe formschlüssig lediglich in der Bauhöhe der ersten Stufe dieser Mikrozahnräder 3, 10, insbesondere an den seitlichen Flächen 19a des Mikrozahnrads 30, anbindet. Durch diese Ausführungsform wird ein Schutz der Zähne 32a-h des Mikrozahnrades 30 sowie eine verbesserte Stabilität des Magazins 12 und damit eine bessere Handhabung des Magazins beim Transport, der Lagerung und bei der Montage erreicht.

Gemäß Figur 12b bilden bei dieser Ausführungsform des Magazins 12 die Wandungen 25 des Magazins 12 unterhalb des Mikrobauteils 3, 10 einen Kanal 26. Dieser Kanal 26 wird bei der Montage der Mikrobauteile 3, 10 durch Herausdrücken aus dem Magazin 12 als Führung genutzt. Hierzu wird das Magazin 12 beispielsweise mittels einem Greifer über der Fertigungsposition positioniert und nachfolgend das Mikrobauteil 3, 10 herausgedrückt. Hierdurch gleitet das Mikrobauteil 3, 10 im gewünschten Ordnungszustand durch den Kanal 26 hindurch und ohne Nachjustierung in die Fertigungsposition.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht auch die Herstellung und Magazinierung von komplizierten Mikrobauteilen 10 mit Hinterschneidungen. Zur Herstellung dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen Magazins 12 bedarf es eines geänderten Spritzgußwerkzeuges, wobei nun vorzugsweise Backenwerkzeuge oder Schieber im Spritzgußwerkzeug zum Einsatz kommen, die senkrecht zur Schließbewegung der Werkzeughälfte 4a bewegbar sind und hierdurch über die bereits beschriebene Trennebene 6 hinaus weitere Trennebenen im Spritzgußwerkzeug 4 erzeugen. Durch diese Ausführungsform wird eine erfindungsgemäße gemeinsame Entformung dieser Mikrobauteile 10 und des Magazins 12 als Magazin-Formteil-Verbund 15 sichergestellt. Eine Ausführungsform des Magazins 12, das diese komplizierten Mikrobauteile 10 mit Hinterschneidungen magaziniert, besteht darin, daß nur eine Seite oder ein Teil einer Seite dieses Mikrobauteils 10 an das Magazin 12 anbindet, und daß das Magazin 12 angrenzend an die andere Seite dieses Mikrobauteils 10 eine Ausnehmung 17 mit einem derart großen Querschnitt aufweist, daß das Mikrobauteil 10 mit vollem Umfang durch diese Ausnehmung 17 aus dem Magazin 12 entnehmbar ist. Eine andere Variante der Magazinierung dieser Mikrobauteile 10 mit Hinterschneidungen besteht darin, daß lediglich der Teil der seitlichen Flächen dieser Mikrobauteile 10 mit größtem Umfang an das Magazin 12 anbindet. Eine weitere Variante der Magazinierung dieser Mikrobauteile 10 besteht darin, daß sie an der Boden- oder Stirnfläche an das Magazin 12 angebunden werden, wie nachfolgende Ausführungsbeispiele zeigen.

Die Figur 13a zeigt eine Draufsicht und die Figur 13b einen Schnitt eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit Mikrobauteilen 1, 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15, wobei das Magazin 12 die Mikrobauteile 1, 10 jeweils lediglich an der Bodenfläche 34 des Bodenteils 1a derart vollflächig anbindet, daß die Mikrobauteile 1, 10 auf dem Magazin 12 aufliegen bzw. aufsitzen. Der besondere Vorteil dieses Ausführungsbeispiels liegt darin, daß der Montagegreifer das Mikrobauteil 1, 10 an den gesamten Seitenflächen 18, 18', also sowohl an den Seitenflächen 18a, 18a' des Bodenteils 1a als auch an den Seitenflächen 18b, 18b' des Stirnteils 1b, erfassen kann, da diese nicht durch das Magazin 12 angebunden sind. Ferner ist hierdurch eine Magazinierung von Mikrobauteilen 10, die keine für das abformtechnische Herstellungsverfahren geeigneten Seitenflächen zum Anbinden des Magazins 12, wie beispielsweise Mikrobauteile 10 mit konkaven oder konvexen Seitenflächen, aufweisen, ermöglicht. Weiterhin gewährleistet auch diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen Magazins 12 einen Schutz für die Mikrostrukturen 14 der Mikrobauteile 10, da das Magazin 12 die Mikrobauteile 1, 10 an der den Mikrostrukturen 14 gegenüberliegenden unstrukturierten Bodenfläche 34 des Bodenteils 1a anbindet. Im Falle, daß das Bodenteil 1a eines Mikrobauteils 10 Mikrostrukturen 14 aufweist, kann das Magazin 12 selbstverständlich auch in gleicher Art und Weise gegenüberliegend an der Stirnfläche 35 eines Mikrobauteils 10 abformtechnisch gefertigt werden. Das Aufliegen der Mikrobauteile 1, 10 auf dem Magazin 12 wird hierbei durch den erfindungsgemäßen Haftkontakt ermöglicht, wobei vorzugsweise ein physikalischer Haftkontakt durch Oberflächenrauigkeit oder thermisch bedingtes Anschmelzen zwischen den beiden Formteilen auftritt.

Die Figuren 14a, b zeigen eine weitere Variante des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit Mikrobauteilen 1, 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15, wobei das Magazin 12 die Mikrobauteile 1, 10 im Unterschied zur zuvor beschriebenen Ausführungsform lediglich an Teilen der Bodenfläche 34 der Bodenteile 1a anbindet. Hierzu weist das Magazin 12 bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 14b jeweils eine Ausnehmung 17 direkt angrenzend an die Bodenfläche 34 des Bodenteils 1a derart auf, daß lediglich Teile und nicht die gesamte Bodenfläche 34 mit dem Magazin 12 in Haftkontakt steht. Durch diese Ausführungsform werden im Vergleich zur Ausführungsform in Figur 13 zum einen die Haftflächen zwischen dem Magazin 12 und einem Mikrobauteil 1, 10 verringert, so daß der Ablösevorgang bei der Montage der Mikrobauteile 1, 10 mit geringeren Kräften auskommt. Zum anderen wird hierdurch auch eine Montage durch Herausdrücken der Mikrobauteile 1, 10 verbessert, da diese durch einfachen Druck auf den nicht durch das Magazin 12 angebundenen Teil der Bodenfläche 34 des Bodenteils 1a mit verringerten Kräften vom Magazin 12 abgelöst werden können.

Zur Herstellung der Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Magazins 12 in den Figuren 13 und 14, wobei die Mikrobauteile 1, 10 auf dem Magazin 12 aufsitzen wird vorzugsweise ein im Vergleich zur Figur 4 in zweifacher Weise geändertes Spritzgußwerkzeug eingesetzt. Zum einen ist die Werkzeughälfte 4a und hierin die schließseitige Formaufnahme 7a, 7a' derart ausgebildet, daß das Mikrobauteil 1, 10 nach dessen Fertigung im ersten Spritzguß hierin vollständig verbleibt. Nachfolgend wird die Werkzeughälfte 4c aus Figur 4a mit unstrukturierter Wanne 28 zur abformtechnischen Herstellung des Magazins 12 verwendet. Zum anderen wird im Unterschied hierzu für die Herstellung des Magazins gemäß Figur 14 eine nicht dargestellte strukturierte Wanne 28 verwendet, wobei diese vom Boden der Wanne 28 passend zu den gefertigten Mikrobauteilen 1, 10 aufstehende Negativformen, wie beispielsweise Säulen oder Stempel, aufweist, deren Höhe bei dem hier gewählten Ausführungsbeispiel der Bauhöhe der Wanne 28 entspricht.

Wie die bereits dargestellten Ausführungsbeispiele gezeigt haben, wird durch das erfindungsgemäße Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von vorzugsweise mehreren Mikrobauteilen 1, 3, 10 eine große Flexibilität für die Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 erreicht, da alle Abmessungen des Magazins 12, insbesondere auch dessen Bauhöhe, durch die konkrete Ausgestaltung des Spritzgußwerkzeugs 4 vorgegeben werden können. Daher liegt es auch im Sinne der Erfindung das erfindungsgemäße Verfahren dahingehend zu modifizieren, daß zunächst das erfindungsgemäße Magazin 12 abformtechnisch hergestellt wird und erst danach die Mikrobauteile 1, 3, 10 in das dann vorgegebene Magazin 12 abformtechnisch eingeformt werden. Die einzelnen Verfahrensschritte dieses modifizierten erfindungsgemäßen Verfahrens sind dem Anspruch 2 zu entnehmen. Auch bei diesem Verfahren kommen vorzugsweise die verschiedenen Ausführungsformen des Spritzgußwerkzeuges zum Einsatz.

Da bei Anwendung des bevorzugten direkt aufeinanderfolgenden Zweikomponenten-Spritzgußverfahrens in einer Werkzeugaufspannung zur abformtechnischen Herstellung der Mikrobauteile 1, 3, 10 und des Magazins 12 vorteilhaft der zuerst eingesetzte Formstoff eine höhere Erweichungstemperatur im Vergleich zum danach eingesetzten zweiten Formstoff aufweist, um ein Aufweichen und damit Zerfließen des zuerst hergestellten Formteils zu vermeiden, liegt der besondere Vorteil dieses modifizierten Verfahrens im Vergleich zu dem zuerst beschriebenen Verfahren darin, daß damit auch Formstoffe mit einer vergleichsweise höheren Erweichungstemperatur für die abformtechnische Herstellung des Magazins 12 eingesetzt werden können. Dementsprechend kann für die abformtechnische

Herstellung der Mikrobauerteile 1, 3, 10 auch ein Formstoff mit einer vergleichsweise niedrigeren Erweichungstemperatur eingesetzt werden. Demnach sind neue Kombinationen von verschiedenen Formstoffen ermöglicht, so daß auch hierdurch die Flexibilität bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 mit Mikrobauerteilen 10 als Magazin-Formteil-Verbund 15 deutlich vergrößert wird. Hierdurch wird auch die im Magazin-Formteil-Verbund 15 miteinander kombinierbare Vielfalt der mit den Formstoffen verbundenen physikalischen Eigenschaften, wie beispielsweise mechanische Festigkeit, optische Transparenz, Temperaturfestigkeit sowie Haftung und Lösevermögen deutlich vergrößert.

Da bei dem Verfahren gemäß Anspruch 2 das zuerst abformtechnisch hergestellte Magazin 12 nachfolgend in Art eines Formeinsatzes insbesondere eine seitliche Begrenzung, aber auch denkbar eine obere und/oder untere Begrenzung, bei der abformtechnischen Herstellung der Mikrobauerteile 1, 3, 10 vorgibt, liegt es auch im Sinne der Erfindung gemäß Anspruch 12 ein bereits vorgefertigtes Magazin 12' zur Herstellung der Mikrobauerteile 10 wieder zu verwenden. Hierdurch wird eine noch höhere Effizienz bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 erreicht, da nun lediglich die Mikrobauerteile 1, 3, 10 zu fertigen sind. Ferner kann hierdurch die Flexibilität bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Magazins 12 nochmals vergrößert werden, da beispielsweise das vorgefertigte Magazin 12' durch den Abformprozeß zur Herstellung der Mikrobauerteile 10 noch modifiziert werden kann. Beispielsweise kann ein Kunststoff mit gebündelten Metallbestandteilen verwendet werden, um auf der Oberfläche des Magazins 12' metallische Bereiche oder metallische Strukturen zu erzeugen, die nachfolgend beispielsweise das Ergreifen und/oder Positionieren des Magazins 12 durch einen Magnetgreifer ermöglichen. Ferner können vorgefertigte Magazine 12' aus Metall oder keramischen Werkstoffen in diesem Verfahren gemäß Anspruch 12 zum Einsatz kommen.

Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann darin bestehen, daß das zuerst abformtechnisch hergestellte Formteil, also das mikrostrukturierte Formteil oder das Magazin 12, mit oder ohne Formeinsatz in ein neues Spritzgußwerkzeug und gegebenenfalls auch in eine zweite Spritzgußvorrichtung eingesetzt wird, um hier erfindungsgemäß das zweite Formteil, beispielsweise das Mikrobauerteil 1, 3, 10, abformtechnisch herzustellen. Als nachteilig bei diesem Verfahren ist sicherlich der erhöhte Geräteaufwand anzusehen. Allerdings kann eine durch diese Ausführungsform bedingte größere zeitliche Trennung der Herstellung des ersten und zweiten Formteiles aufgrund des Schwundverhaltens des ersten Formstoffes gewünscht sein, um nachfolgend das zweite Formteil herstellen zu können.





## Bezugszeichen:

1	Mikrobauteil
1a	Bodenteil
1b	Stirnteil
1b'	Stirnfläche
1c-f	Senken
3	zweistufiges Mikrozahnrad
4 bis 6	Spritzgußwerkzeug
4a bis 6a	erste Werkzeughälfte
4b bis 6b	zweite Werkzeughälfte
4c, 5c	weitere Werkzeughälfte
7a, a'	schlieseitige Formaufnahme
7b, b'	angufseitige Formaufnahme
7c	weitere angufseitige Formaufnahme
8a, a'	mikrostrukturierter Formeinsatz
8b, b'	wannenfrmiger Formeinsatz
8c	weiterer wannenfrmiger Formeinsatz
9, 9', 9''	Angufkanal
9a, a', a''	Anschnitt
9	Mikrobauteil
11a-e	Auswerferstift
12, 12'	Magazin
13	Wafer
14	Mikrostruktur
15, 15'	Magazin-Formteil-Verbund
16	Überstand des Magazins
17	Ausnehmung
18, 18'	Seitenfläche
18a, a'	Teil der seitlichen Fläche
18b, b'	Teil der seitlichen Fläche
19a-c	Teil der seitlichen Fläche
21	Trennebene
25	Wandung
26	Kanal
27a, a'	Wanne
28	Wanne
29	weiterer Angufkanal
29a	Anschnitt

- 30 Mikrozahnrad
- 31 Mikrozahnrad
- 32a-h Zähne
- 33a-h Zähne
- 34 Bodenfläche
- 35 Stirnfläche
- 36 Stufenteil

## Patentansprüche:

1. Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund,

gekennzeichnet durch folgende Prozeßschritte:

- a. Abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierten Formteils (1, 3, 10) unter Verwendung eines zunächst geschlossenen Werkzeuges (4), welches mindestens eine erste und eine zweite Werkzeughälfte (4a, 4b) aufweist;
- b. Öffnen der beiden Werkzeughälften (4a, 4b), wobei das Formteil (1, 3, 10) in der ersten Werkzeughälfte (4a) verbleibt;
- c. Wechseln zumindest der zweiten Werkzeughälfte (4b) gegen zumindest eine weitere Werkzeughälfte (4c);
- d. Abformtechnische Herstellung des Magazins (12) unter Verwendung der das Formteil (1, 3, 10) aufweisenden ersten Werkzeughälfte (4a) und der weiteren Werkzeughälfte (4c);
- e. Gemeinsames Entformen des Magazins (12) und des Formteils (1, 3, 10) als Magazin-Formteil-Verbund (15).

2. Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund,

gekennzeichnet durch folgende Prozeßschritte:

- a. Abformtechnische Herstellung des Magazins (12) unter Verwendung eines zunächst geschlossenen Werkzeuges (5), welches mindestens eine erste und eine zweite Werkzeughälfte (5a, 5b) aufweist;
- b. Öffnen der beiden Werkzeughälften (5a, 5b), wobei das Magazin (12) in der ersten Werkzeughälfte (5a) verbleibt;
- c. Wechseln zumindest der zweiten Werkzeughälfte (5b) gegen zumindest eine weitere Werkzeughälfte (5c);

- d. Abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierten Formteils (1, 3, 10) unter Verwendung der das Magazin (12) aufweisenden ersten Werkzeughälfte (5a) und der weiteren Werkzeughälfte (5c);
  - e. Gemeinsames Entformen des Magazins (12) und des Formteils (1, 3, 10) als Magazin-Formteil-Verbund (15).
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Herstellung des Magazins (12) und/oder des Formteils (1, 3, 10) im Werkzeug (4, 5) mindestens ein mikrostrukturierter Formeinsatz (8a, 8a', 8b, 8b', 8c) verwendet wird.
  - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Formteil (1, 3, 10) und Magazin (12) mit unterschiedlichen Bauhöhen hergestellt werden.
  - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12) im Vergleich zur horizontalen Abmessung des Formteils (1, 3, 10) mit seitlichem Überstand (16) hergestellt wird.
  - 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12) in Haftkontakt mit Teilen der seitlichen Flächen (18a, 18a', 18b, 18b', 19a, 19b, 19c) des Formteils (1, 3, 10) hergestellt wird.
  - 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12) in Haftkontakt mit den Mikrostrukturen (14) des Formteils (1, 3, 10) hergestellt wird.
  - 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12) mit Ausnehmungen (17) hergestellt wird.
  - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin in Haftkontakt mit der Boden- (34) oder der Stirnfläche (35) des Formteils (1, 3, 10) hergestellt wird.
  - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin in Haftkontakt mit Teilen der Boden- (34) oder mit Teilen der Stirnfläche (35) des Formteils (1, 3, 10) hergestellt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil (1, 3, 10) und das Magazin (12) mit gleichen oder unterschiedlichen Formstoffen hergestellt werden.
12. Verfahren zur abformtechnischen Herstellung und Magazinierung von mindestens einem mikrostrukturierten Formteil als Magazin-Formteil-Verbund,  
  
gekennzeichnet durch folgende Prozeßschritte:
  - a. Abformtechnische Herstellung mindestens eines mikrostrukturierten Formteils (1, 3, 10) unter Verwendung eines vorgefertigten Magazins (12');
  - b. Gemeinsames Entformen des Magazins (12') und des Formteiles (1, 3, 10) als Magazin-Formteil-Verbund (15').
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß ein geteiltes Werkzeug (6), welches mindestens eine erste und zweite Werkzeughälfte (6a, 6b) aufweist, verwendet wird.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß als vorgefertigtes Magazin (12') ein nach den Ansprüchen 1 oder 2 hergestelltes Magazin (12) nach Entnahme der mikrostrukturierten Formteile (1, 3, 10) verwendet wird.
15. Magazin mit mindestens einem mikrostrukturierten Formteil, das als Magazin-Formteil-Verbund (15, 15') vorliegt, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) an zumindest einem Bereich seiner Oberfläche (1a, 1b, 14, 18a, 18a', 18b, 18b', 19a, 19b, 19c, 34, 35) durch Haftkontakt anbindet.
16. Magazin nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') im Vergleich zum Formteil (1, 3, 10) eine unterschiedliche Bauhöhe aufweist.
17. Magazin nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) an Teilen seiner seitlichen Flächen (18a, 18a', 18b, 18b', 19a, 19b, 19c) anbindet.

18. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') eine Waferform (13) in einem für die Halbleitertechnik üblichen Standardformat aufweist.
19. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) an den Mikrostrukturen (14) anbindet.
20. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') angrenzend an die seitlichen Flächen (18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c) des Formteils (1, 3, 10) mindestens eine Ausnehmung (17) aufweist.
21. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) vollflächig an der Boden- (34) oder der Stirnfläche (35) anbindet.
22. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') das Formteil (1, 3, 10) an Teilen der Boden- (34) oder Teilen der Stirnfläche (35) anbindet.
23. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12) und das Formteil (1, 3, 10) abformtechnisch nach Art der Verfahren des Anspruches 1 oder 2 hergestellt ist.
24. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') nach Entnahme der Mikrobauteile (1, 3, 10) in dem Verfahren nach Anspruch 12 als vorgefertigtes Magazin wieder verwendbar ist.
25. Magazin nach einem der Ansprüche 15 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß das Magazin (12, 12') mehrere Formteile (1, 3, 10) beabstandet zueinander anbindet.

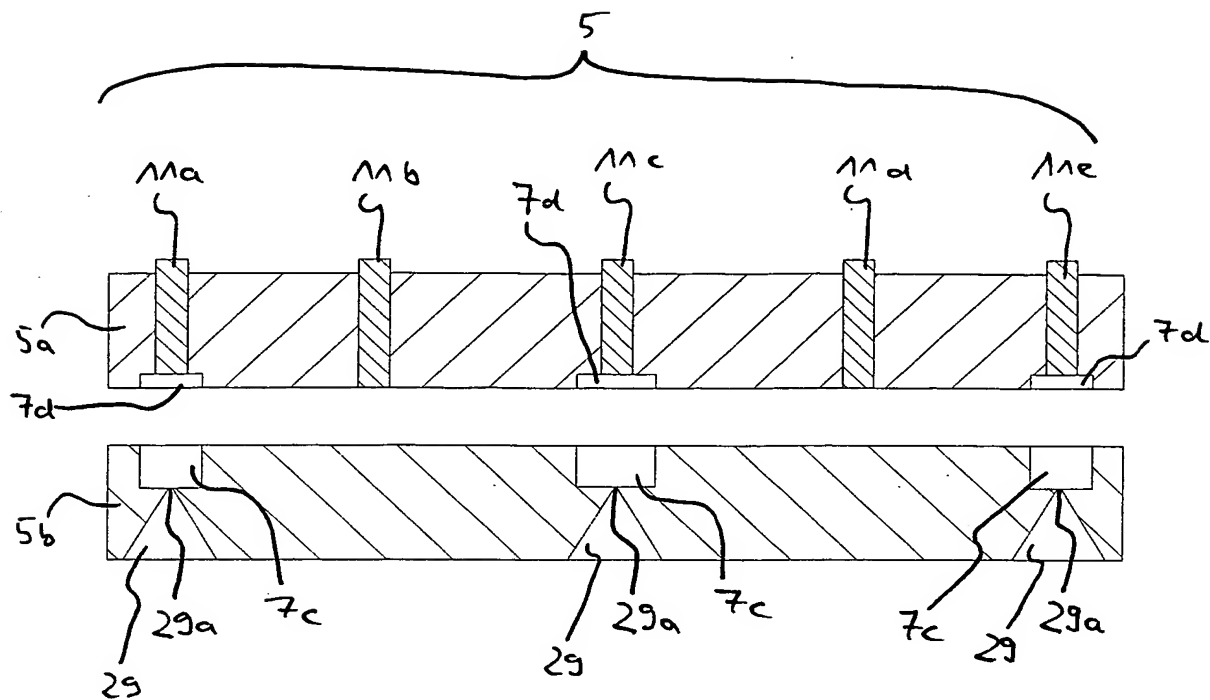


Fig. 15

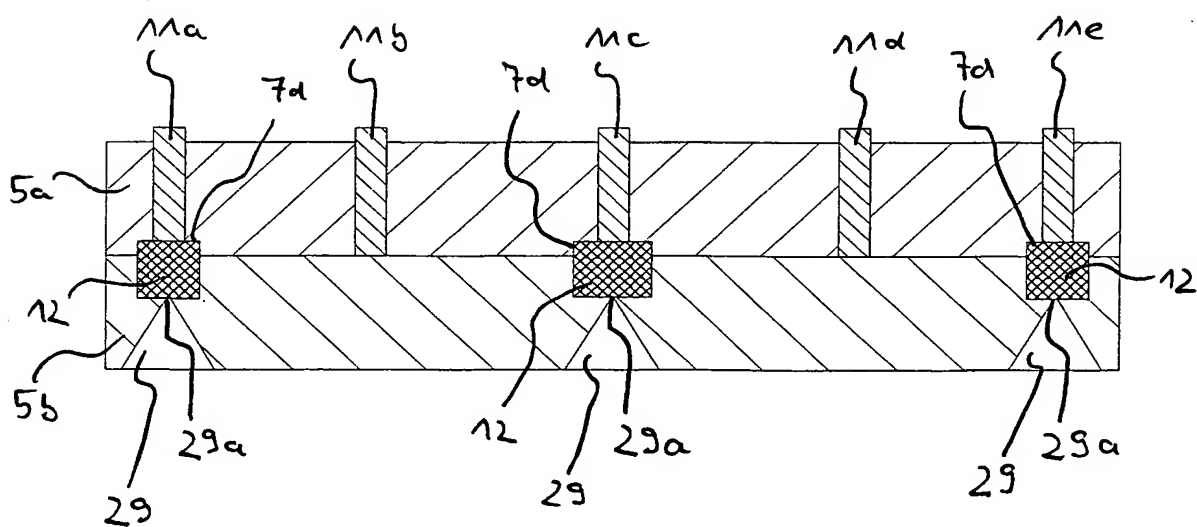


Fig. 16



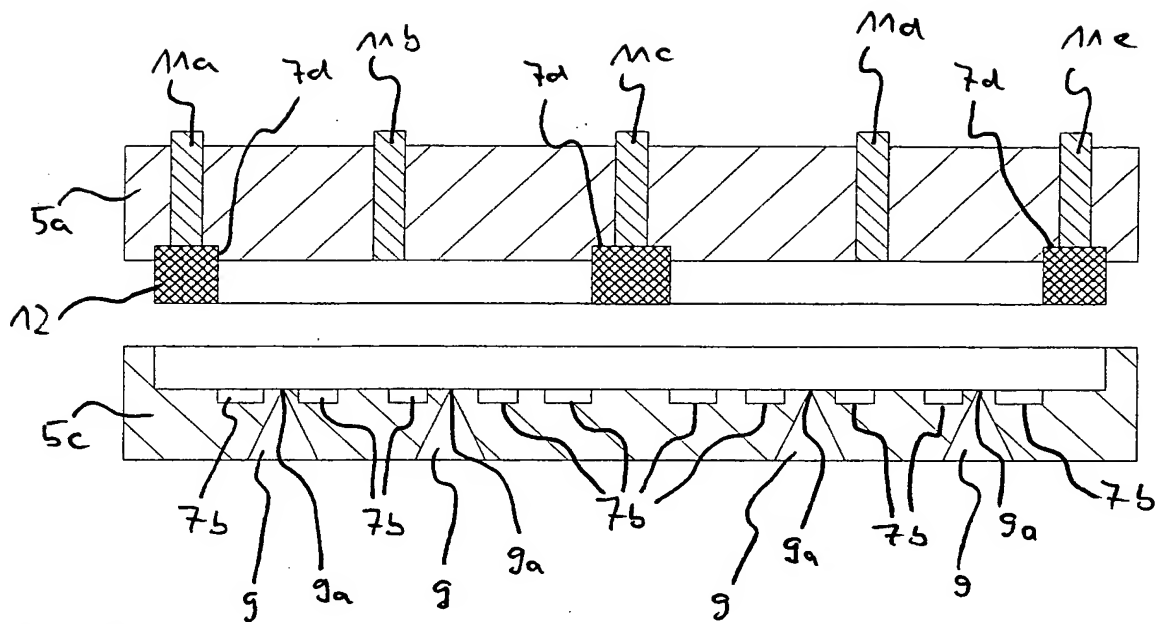


Fig. 17

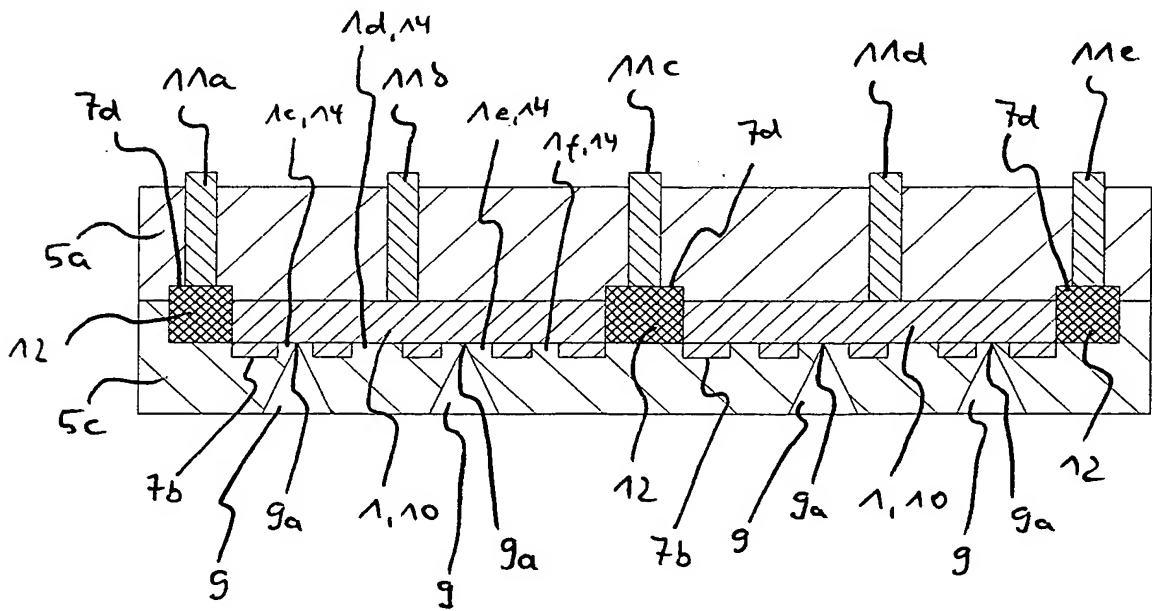


Fig. 18

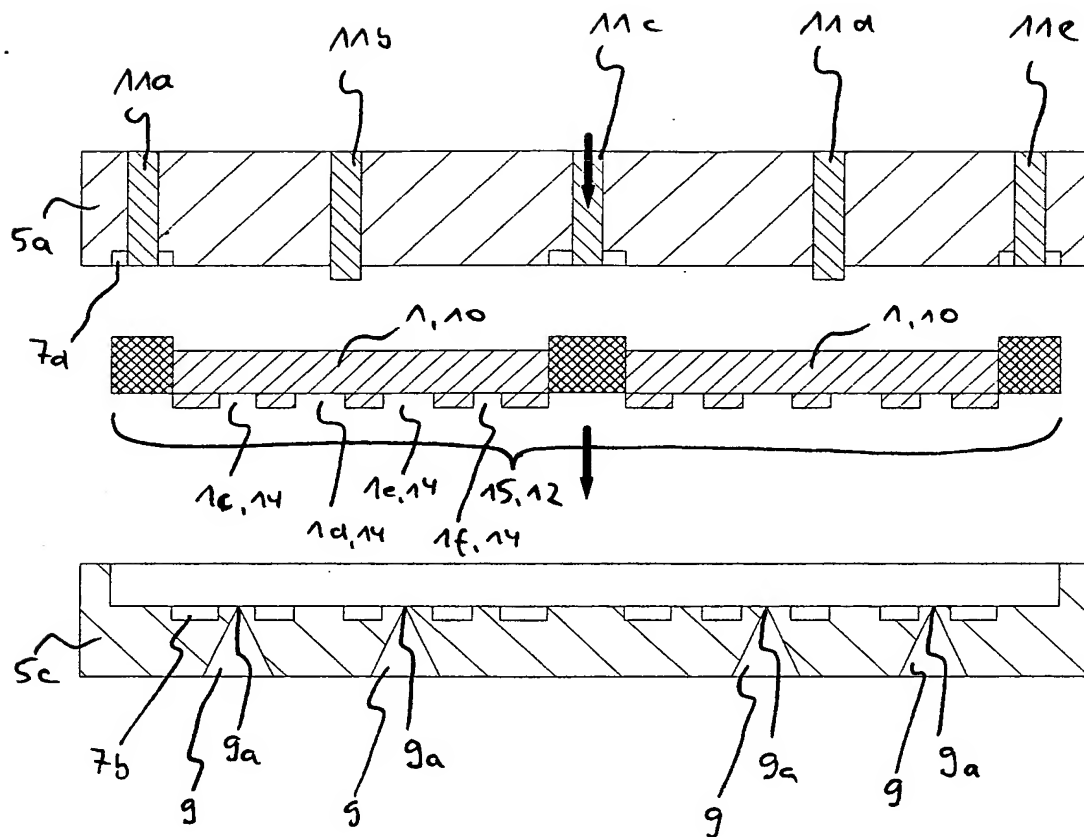


Fig. 15

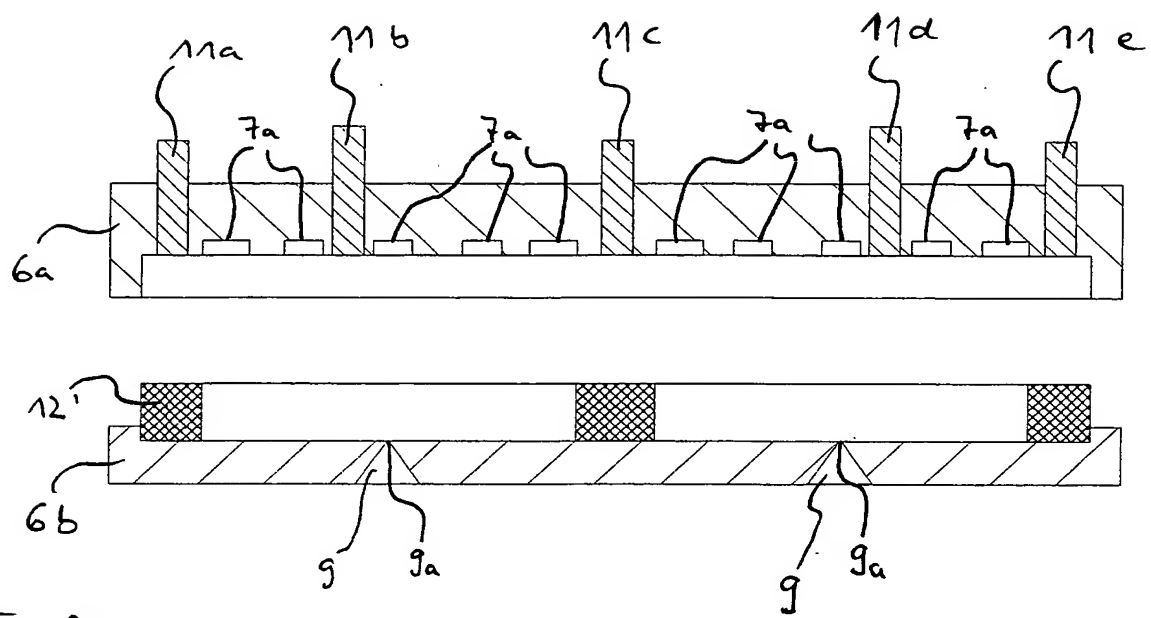


Fig. 20

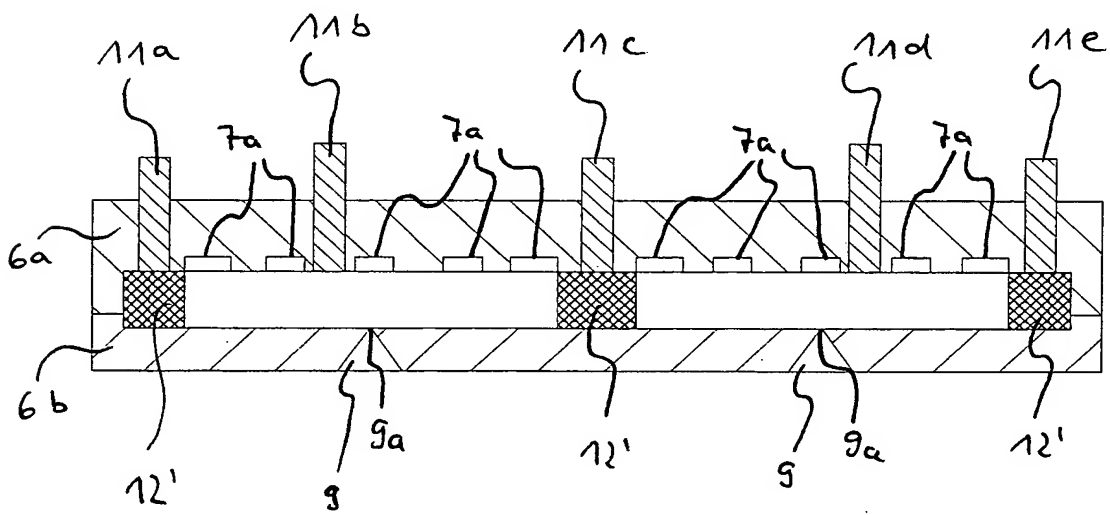


Fig. 21

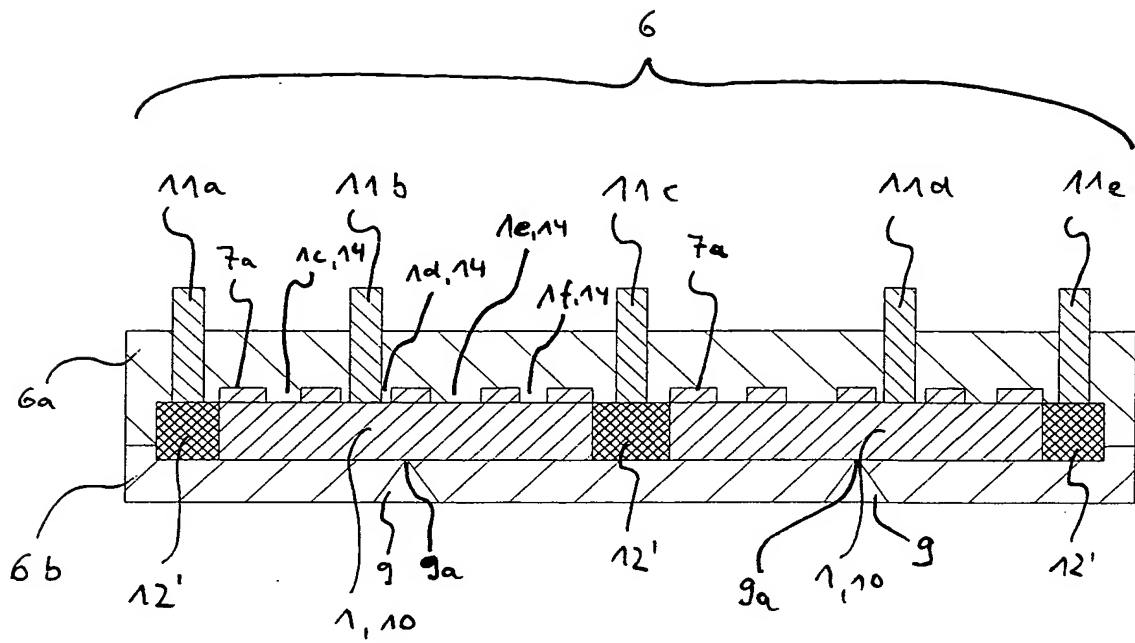


Fig. 22

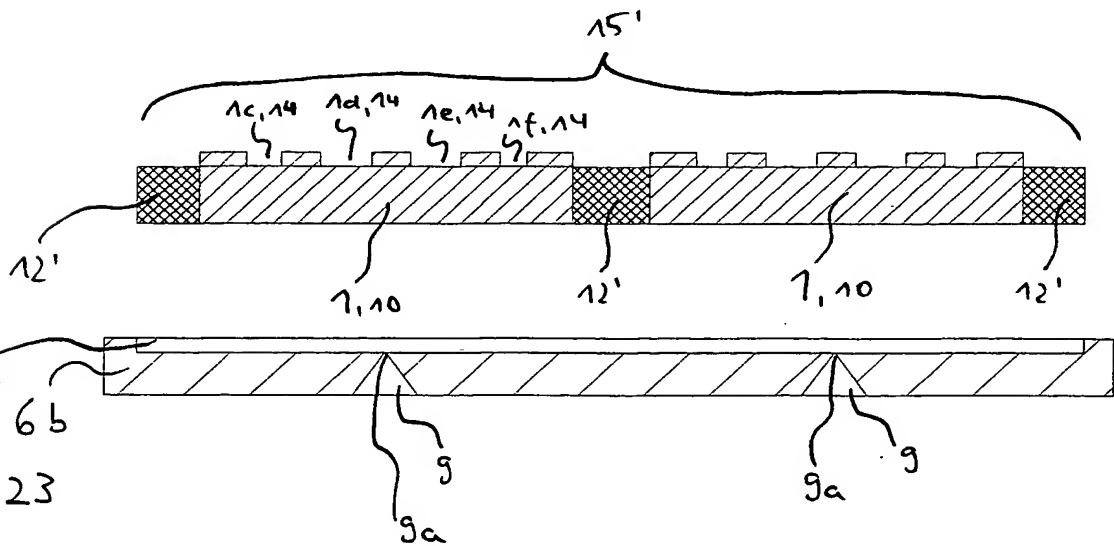
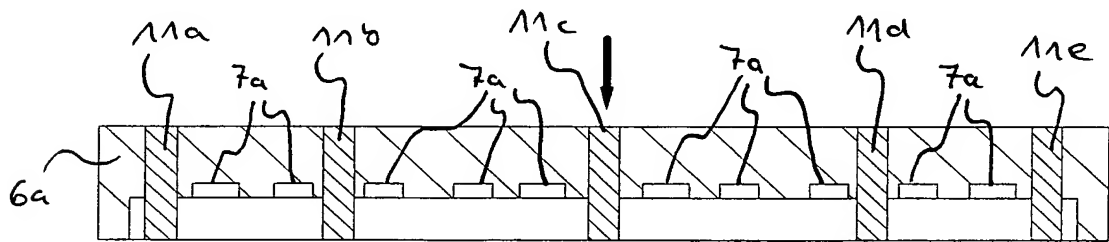


Fig. 23